


Держатель прута на трубе

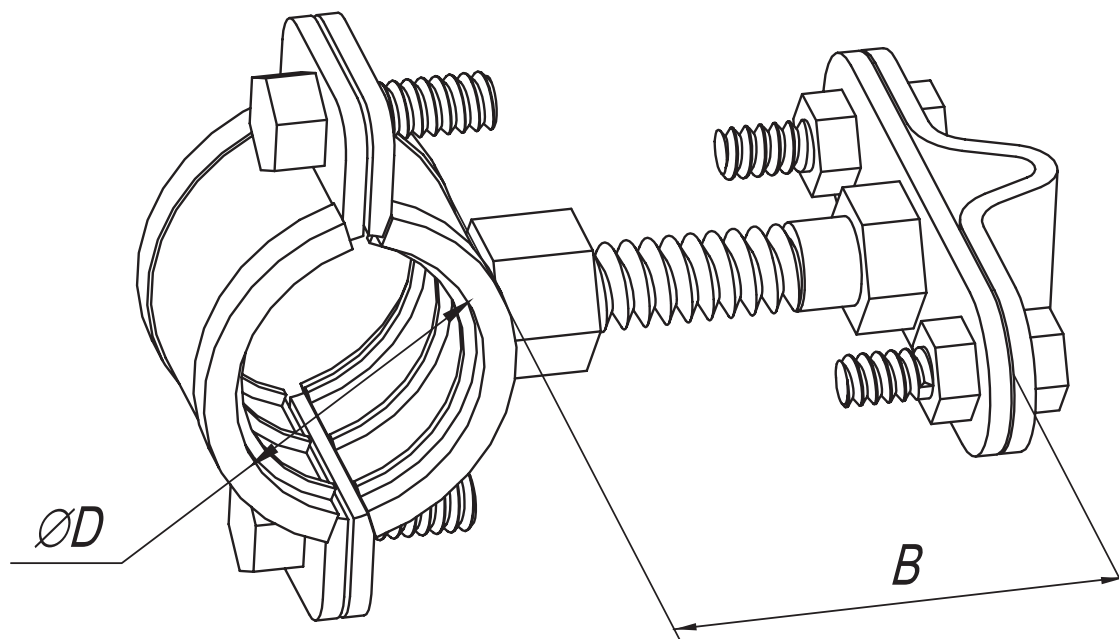

Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм на трубе.


Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Покрытие
	B	D			
31021	35	15-19	0,12	Сталь	ОС, ОВ, NI
31022		20-24	0,14		
31023		32-36	0,15		
31024		40-46	0,15		
31025		48-53	0,16		
31026		60-65	0,18		
31027		86-92	0,24		
31028		112-117	0,26		
31029		139-144	0,28		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Держатель прута на трубе				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Держатели проводника		
Лит	Лист	Листов
	131	174
ООО "ТерраЦинк"		

Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм на фасаде здания

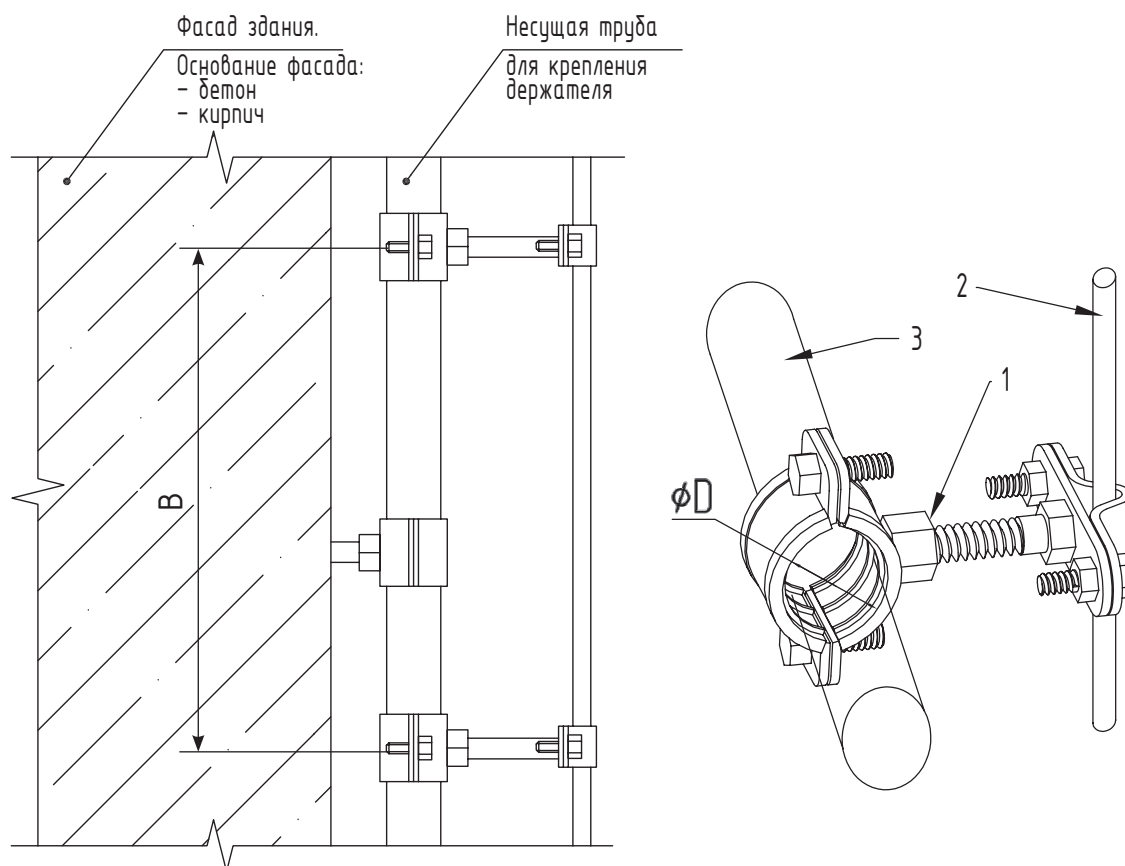

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель прута на трубе	31021	шт.	0,122
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.
3	Несущая труба для крепления держателя	–	шт.	–

Примечание:

1. Диаметр "D" позиции "3" зависит от диаметра несущей трубы и применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 31021-31029).
2. "B" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Узел фиксации проводника на фасаде здания				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись Дата	
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				
Держатели проводника		Лит	Лист	Листов
			132	174
		ООО "ТерраЦинк"		