


Держатель фасадный с крючком

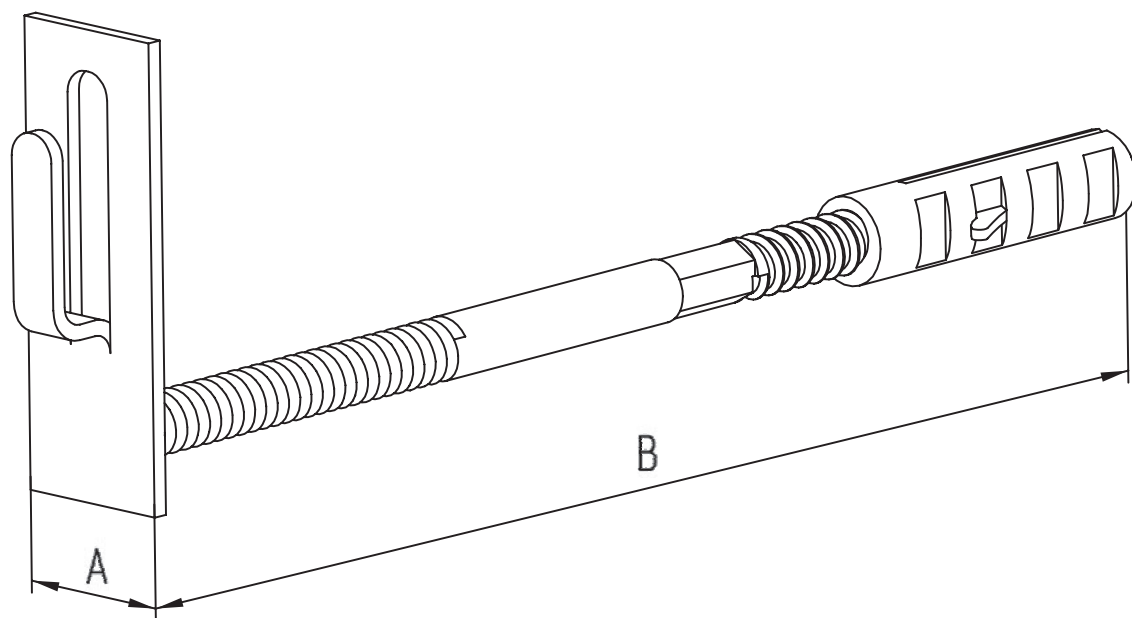


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм к фасаду здания.

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B			
31600	25	0	0,02	Сталь	ОС, ОВ, NI
31610		100	0,04		
31612		120	0,05		
31616		160	0,06		
31620		200	0,07		

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Согласовано
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель фасадный с крючком	
Разраб.					Держатели проводника	Лит 117 Листов 174
Пров.						
Н.контр.						
Утвердил						
000 "ТерраЦинк"						

Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм на фасаде здания

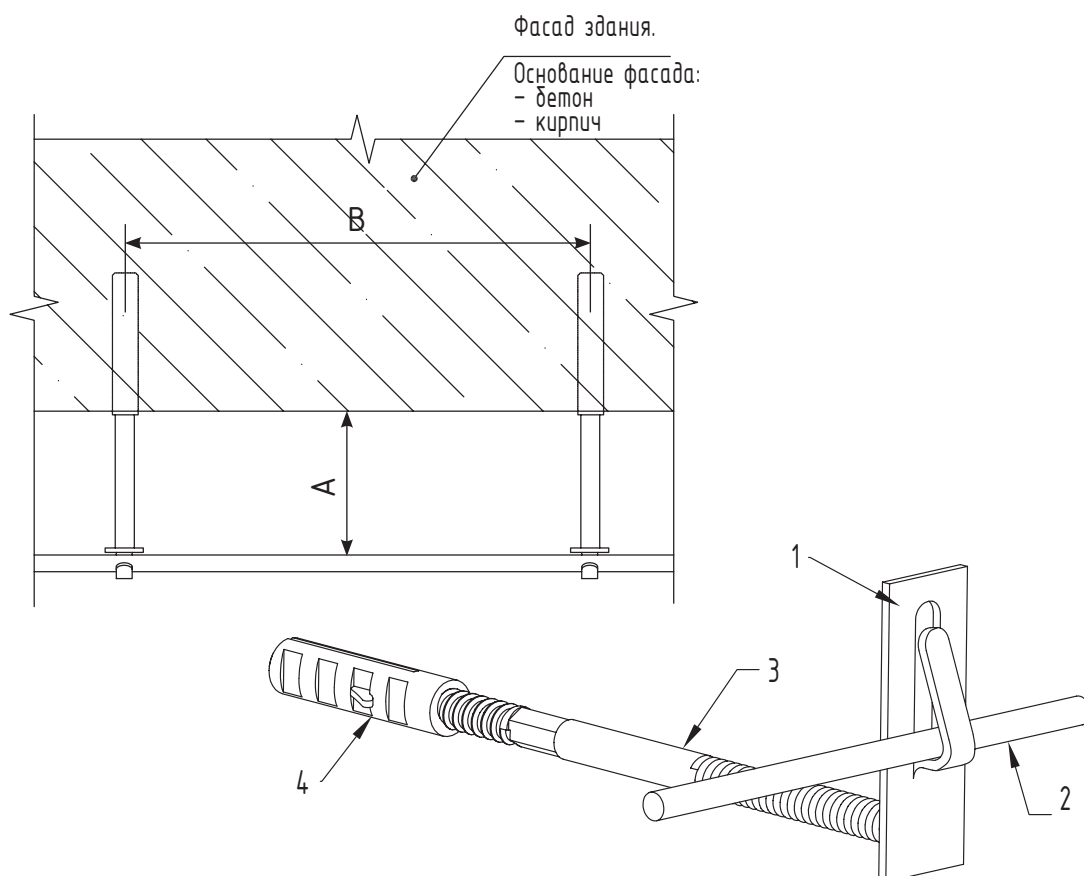

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фасадный с крючком	31600	шт.	0,02
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.
3	Шуруп-шпилька М8, L=100-200 мм	–	шт.	–
4	Дюбель 12х60	–	шт.	0,001

Примечание:

1. Расстояние "А" зависит от кода применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 31600-31620).
2. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Узел фиксации проводника на фасаде здания				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Держатели проводника		Лит	Лист	Листов
			118	174
		ООО "ТерраЦинк"		