


Держатель кровельный пластиковый для мягкой кровли Н-110


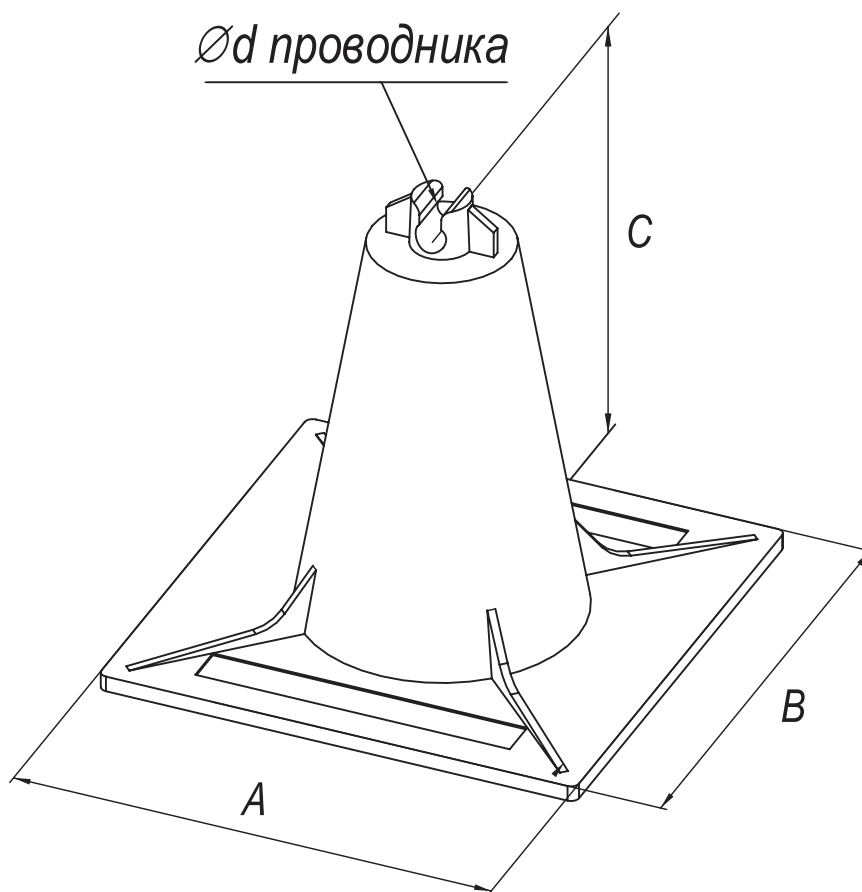


Предназначен для фиксации токоотвода на плоской мягкой кровле.
Крепится при помощи морозостойкого клея или битумных полос.

Код	Размеры, мм				Масса, кг
	A	B	C	Ød	
30002	120	120	120	8	0,060

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	Согласовано
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата						
	Разраб. Пров.						
	Н.контр. Утвердил						
Держатель кровельный пластиковый для мягкой кровли Н-110 Держатели проводника						Лит Лист Листов 57 174	
000 "ТерраЦинк"							

Узел фиксации проводника на мягкой кровле

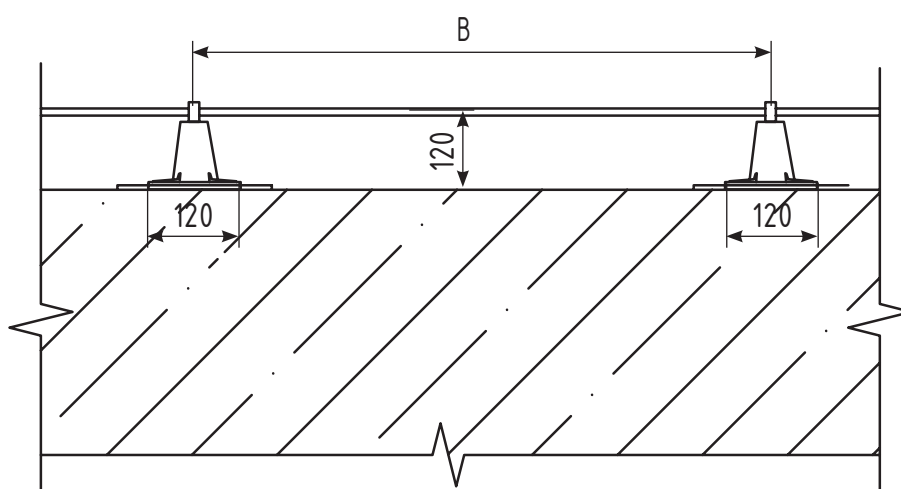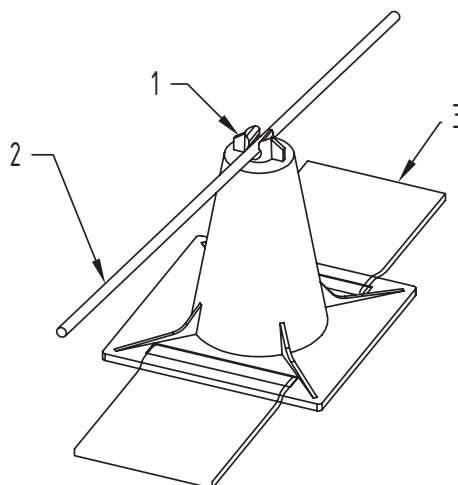

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Кровельный держатель пластиковый для мягкой кровли Н-110	30002	шт.	1,5
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø8 мм	кг	Ø8 мм – 0,40 кг/м.поз.
3	Битумная полоса	–	–	–

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.поз.).
2. Фиксация держателей на мягкой кровле осуществляется при помощи битумной полосы путем протягивания ее в монтажные прорези держателя.

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Утвердил	Н.контр.	Пров.	Разраб.	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Узел фиксации проводника на мягкой кровле

Держатели проводника

Лит 58 Листов 174
ООО "ТерраЦинк"