


Зажим прута универсальный
с анкером (М8х30 мм)

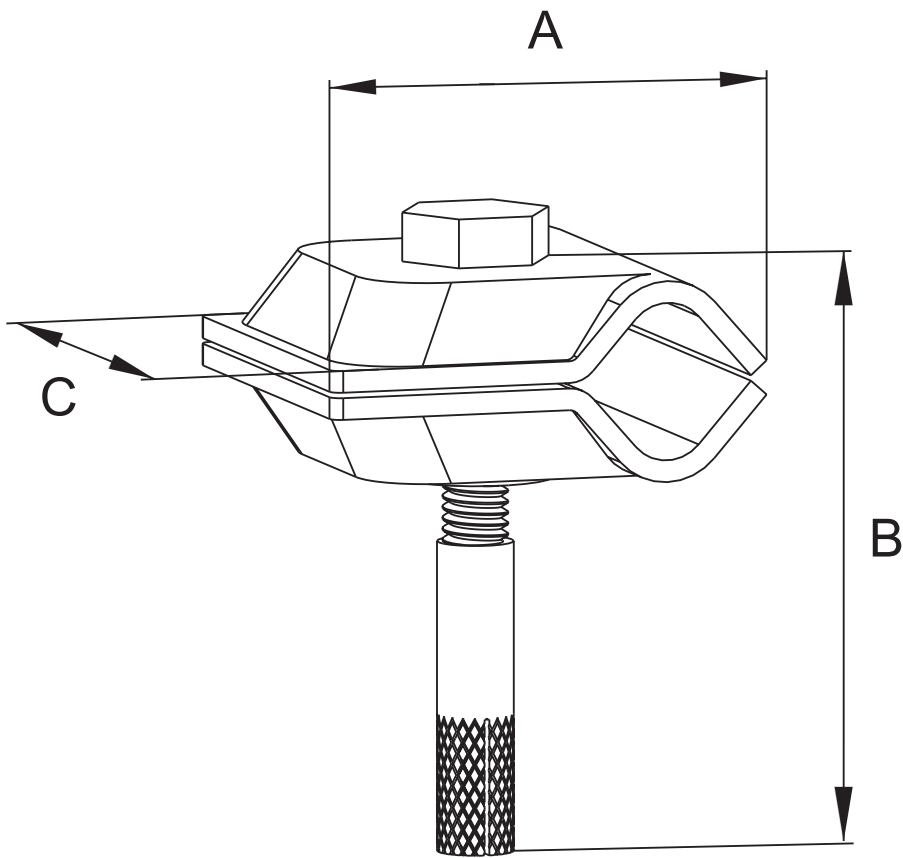


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм на фасаде здания.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C			
51511	30	55	30	0,06	Сталь	ОС, ОВ, NI, CU
51516	45		45	0,09		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Зажим прута универсальный с анкером (М8х30 мм)			
Разраб.					Зажимы (соединители)			
Пров.								
Н.контр.								
Утвердил								
					Лит	Лист	Листов	
						149	174	
					ООО "ТерраЦинк"			

Узел крепления проводника на фасаде здания

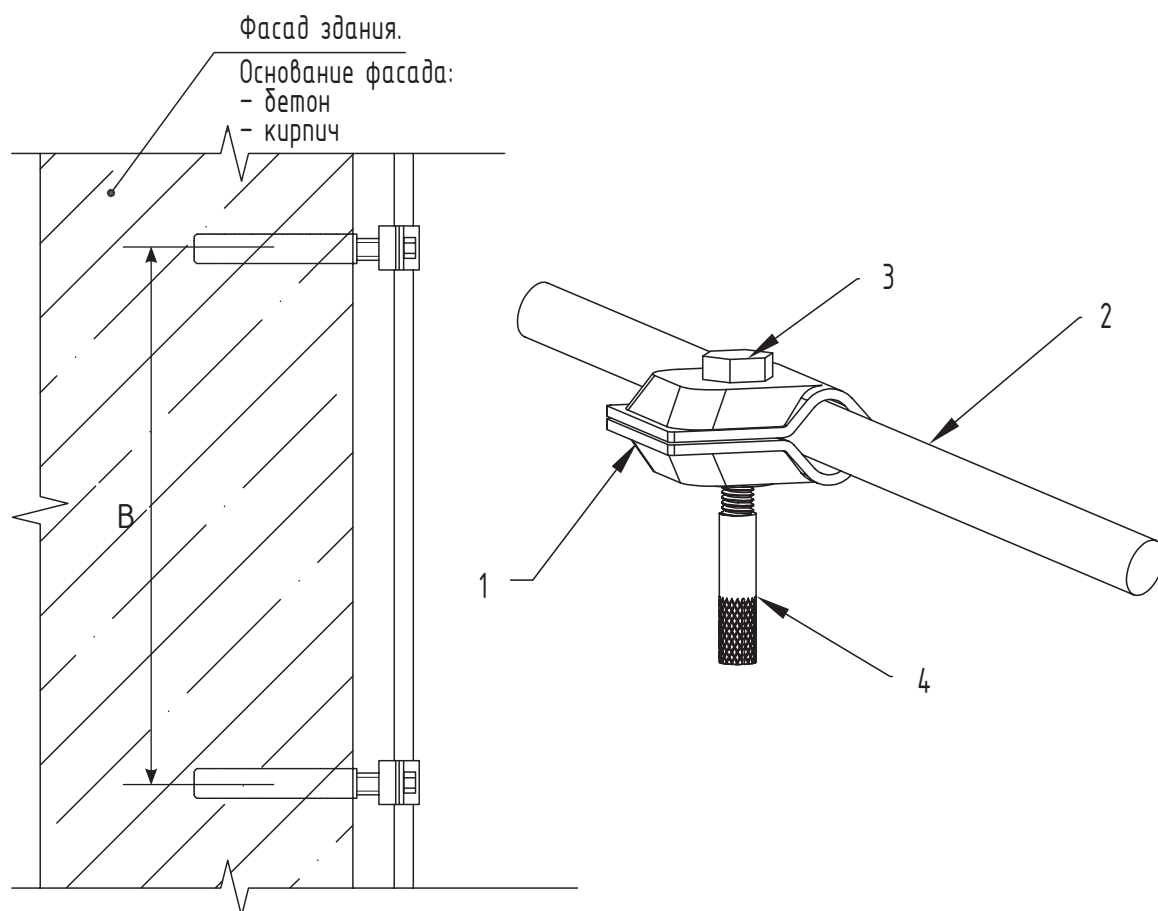

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Зажим прута универсальный с анкером	51511 51516	шт.	0,06 0,09
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.
3	Болт М8	–	шт.	–
4	Анкер М8х30	–	шт.	–

Примечание:

"В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления проводника на фасаде здания		
						Зажимы (соединители)		
						Лит	Лист	Листов
							150	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			