



АКТИВНЫЙ МОЛНИЕПРИЕМНИК

A-45 АКТИВНЫЙ МОЛНИЕПРИЕМНИК Gromostar 45

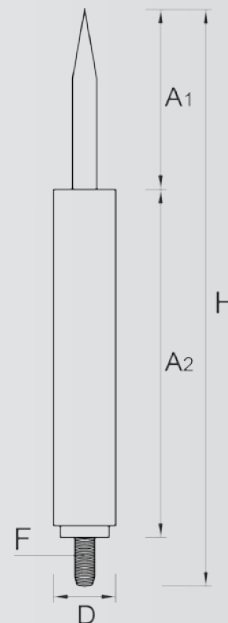

- * Молниеприемник с неэлектронной системой E.S.E. (раннего выпуска стримера с временным опережением 45 μ s)
- Предназначен для защиты людей, зданий и сооружений от ударов молнии
- * Крепится к мачтам через резьбовое соединение
- Соответствует требованиям NFC 17-102 и IEC 50164
- Сохранение целостности и работоспособности после удара молнии
- Гарантийный срок: 10 лет
- * Образует вокруг себя защитную зону с радиусом защиты R

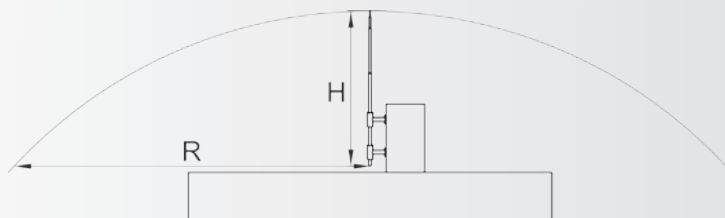

артикул

GROMOSTAR-45

код	01/0/2.0.3	01/0/2.0.2
материал	NI	CU
временное опережение	45 μ s	45 μ s
высота H	424 mm	391 mm
размер A1/ A2	98 / 286 mm	98 / 253 mm
диаметр D	50,8 mm	63 mm
соединительная резьба F	M16x40	M16x40
вес	1,95 kg	2,05 kg

Расчетный Радиус защиты активным молниеприемником при высоте установки молниеприемника H над самой высокой точкой здания и выбранным уровнем защиты

Уровень защиты	Радиус защиты	Радиус защиты при высоте установки молниеприемника						
		2 m	3 m	4 m	5 m	7 m	10 m	20 m
I	R (m)	15	23	30	38	38	38	39
II	R (m)	19	28	37	46	47	48	49
III	R (m)	23	33	44	52	53	54	55
IV	R (m)	26	39	51	63	63	64	65

* радиусы защиты рассчитаны в соответствии с нормами NFC 17-102 при разнице высоты H между концом молниеприемника и самой высокой точкой здания или конструкции, которая защищается активным молниеприемником

* для объектов, которые требуют защиты на уровне 99,9% или объектов, представляющих опасность для окружающей среды, относится уменьшить расчетный радиус защиты на 40%.