


Держатель фальцевый скручиваемый

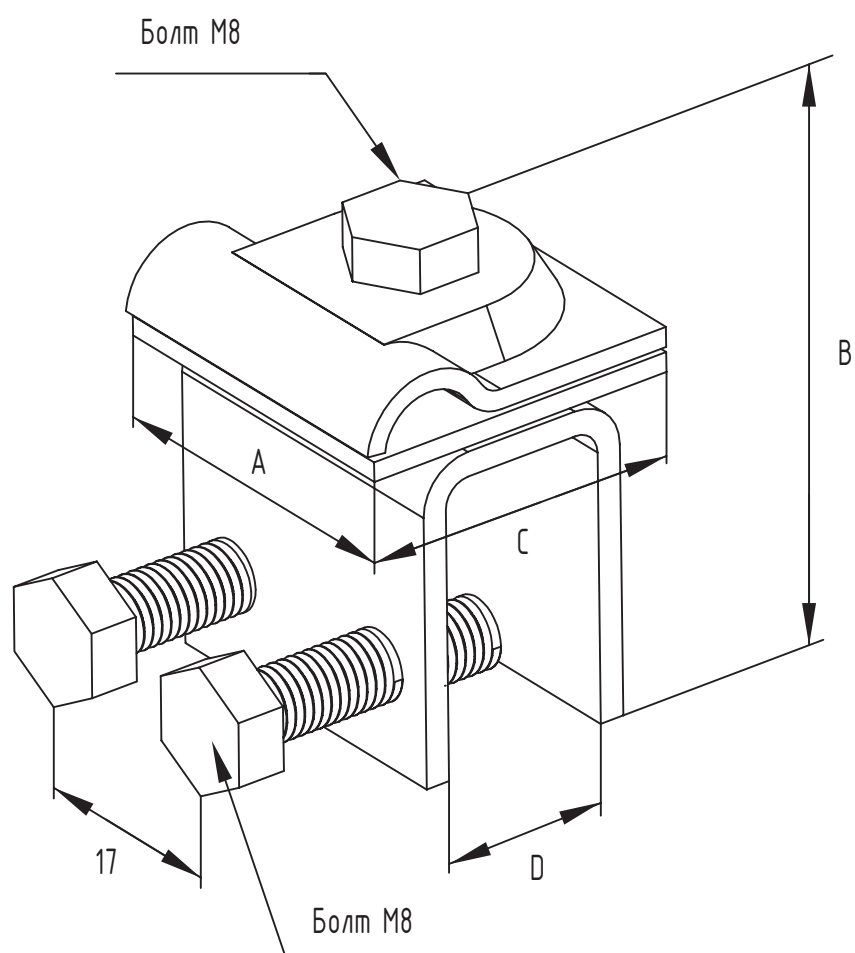


Предназначен для крепления токоотвода $\varnothing 6-10$ мм к фальцевой кровле или листовой стали толщиной до 12 мм.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	D			
33396	35	40	35	12	0,09	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	Согласовано

Держатель фальцевый скручиваемый				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				
Держатели проводника		Лит	Лист	Листов
			151	174
ООО "ТерраЦинк"				

Узел крепления прута токоотвода к фальцевой кровле или листовой стали

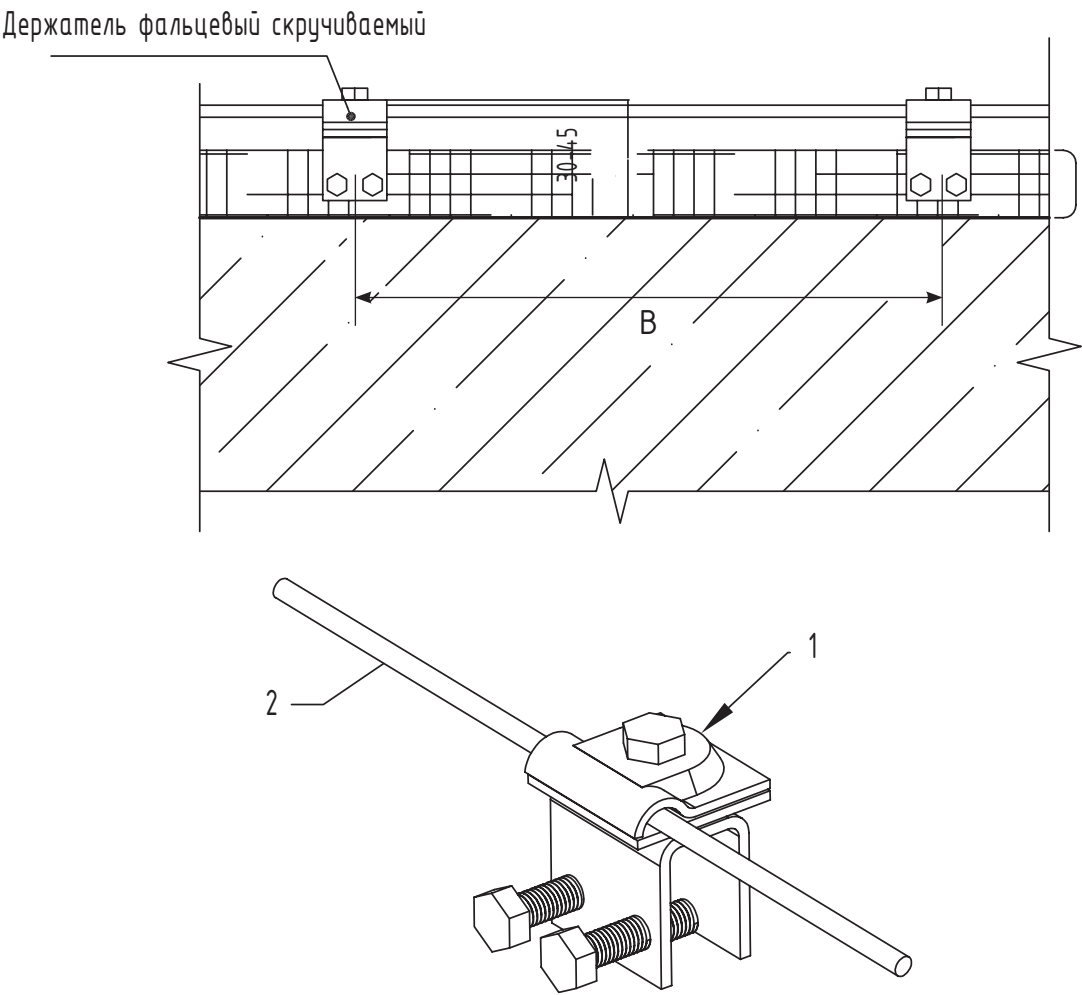

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фальцевый скручиваемый	33396	шт.	0,090
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.

Примечание:
 "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	Согласовано
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления прута токоотвода к фальцевой кровле или листовой стали		
Разраб.					Держатели проводника		
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							
Лит					Лист	Листов	ООО "ТерраЦинк"
					152	174	