


Держатель для водосточных труб

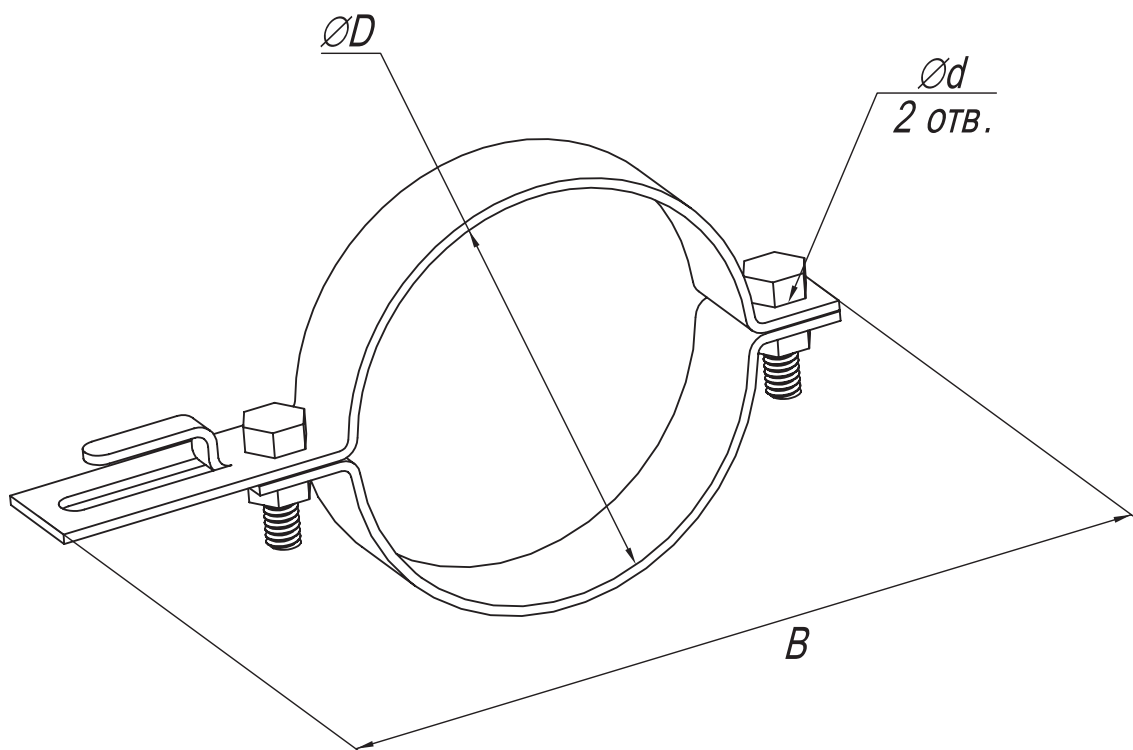


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм к водосточной трубе.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	B	D	Ød			
33080	165	80	9	0,12	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU
33100	185	100		0,13		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано		Держатель для водосточных труб									
				Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели проводника	Лит	Лист	Листов		
				Разраб.								133	174	
				Пров.										
				Н.контр.										
				Утвердил								000 "ТерраЦинк"		

Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм к водосточной трубе

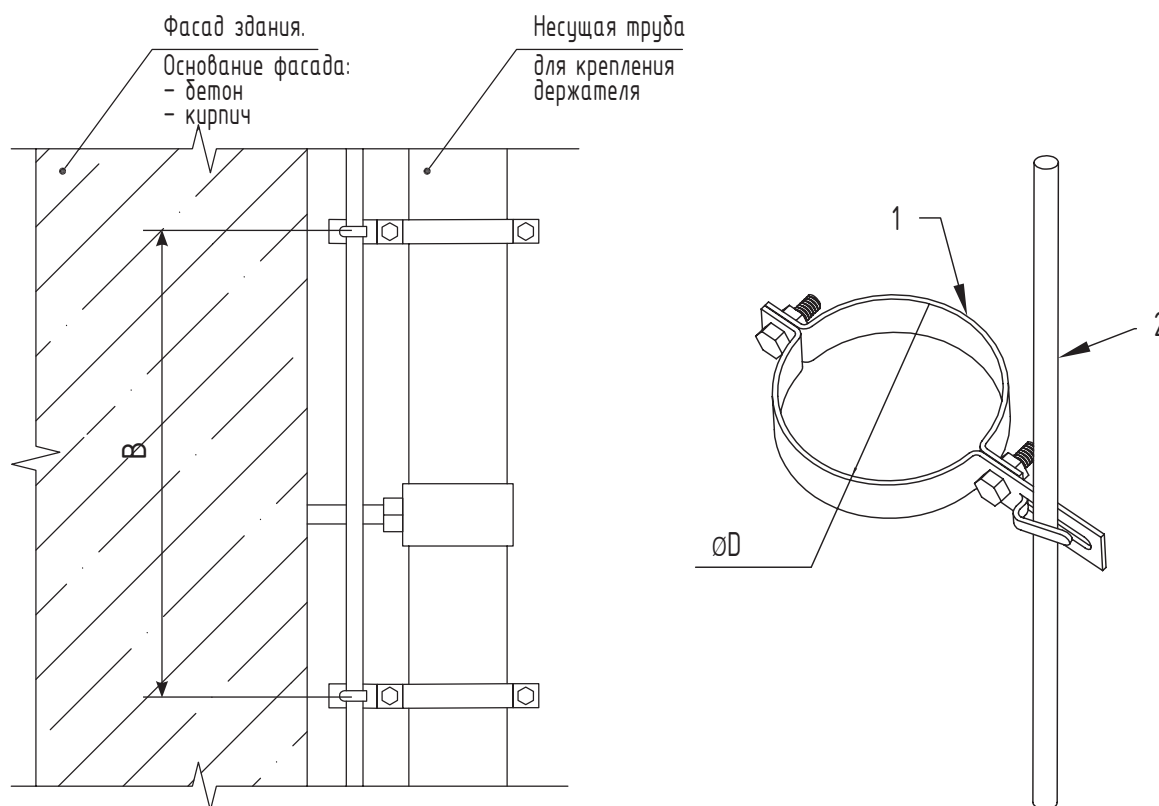

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель для водосточных труб	33080 33100	шт.	0,12 0,13
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.

Примечание:

1. Диаметр "D" зависит от диаметра несущей трубы и применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 33080-33100).
2. "B" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм к водосточной трубе					
				Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
				Разраб.					
				Пров.					
				Н.контр.					
Утвердил						Держатели проводника	Лист	Лист	Листов
								134	174
							000 "ТерраЦинк"		