


Держатель для полосы толщиной до 8 мм с фиксирующим болтом

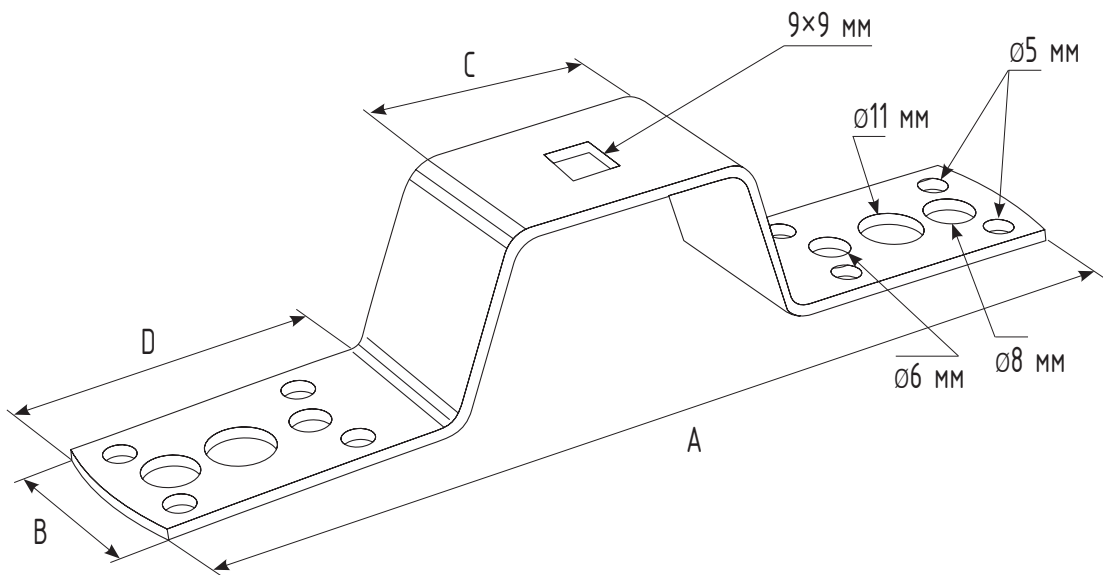

Предназначена для присоединения токопроводящих кровельных элементов с возможностью закрепить на ней токоотвод 8-10 мм с помощью зажима прижимного арт. 51520 и арт. 51525

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	D			
31552	178	30	45	55	0,11	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Мостовая опора		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							145	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

Основание:
- бетон
- кирпич

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Мостовая опора	31552	шт.	0,11
2	Зажим прижимной	51520	шт.	0,035
3	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.поз. Ø8 мм – 0,40 кг/м.поз. Ø10 мм – 0,63 кг/м.поз.
4	Дюбель-гвоздь 4x60 мм	–	шт.	0,0085

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.поз.).
2. Позиция "4" – дюбель-гвоздь 4х60 мм в комплект поставки не входит.

Формат А4