


Кровельный держатель пластиковый

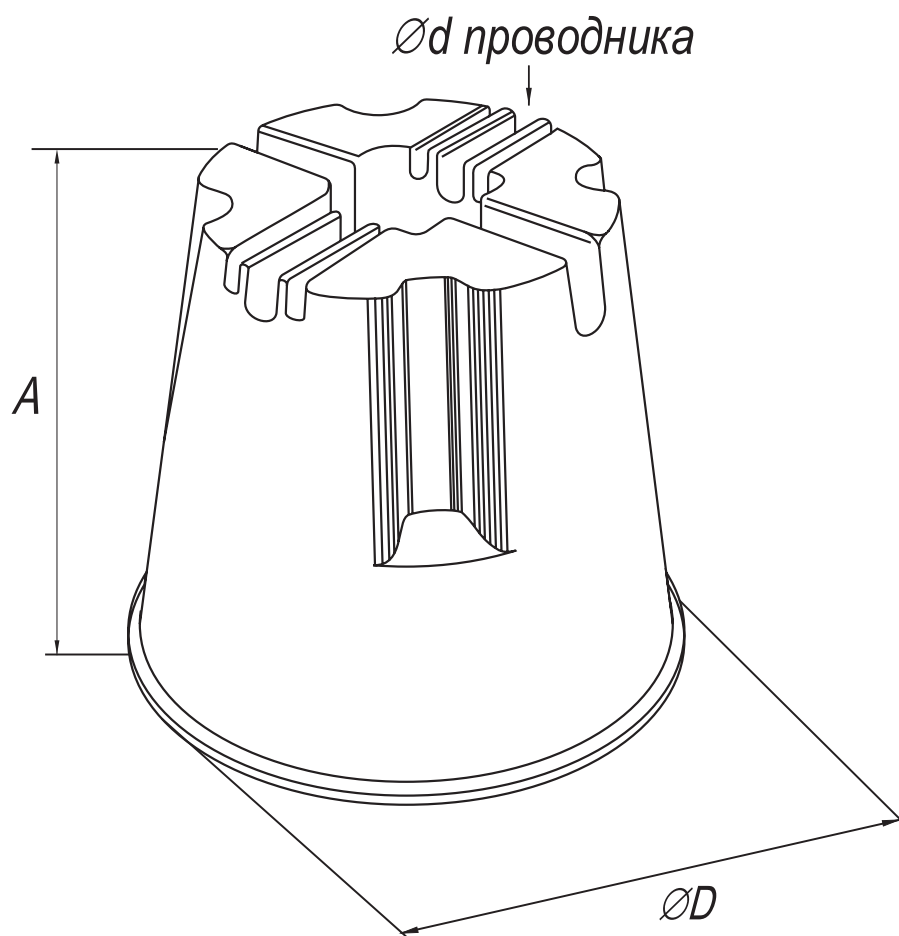


Предназначен для фиксации токоотвода Ø8-10 мм на плоской кровле

Код	Размеры, мм			Масса, кг
	A	D	d	
30200	102	127	8-10	0,12 (без бетона)
30201				1,45 (с бетоном)

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Согласовано
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Кровельный держатель пластиковый	
Разраб.					Держатели проводника	Лит 55 Листов 174 ООО "ТерраЦинк"
Пров.						
Н.контр.						
Утвердил						

Узел фиксации проводника на плоской кровле

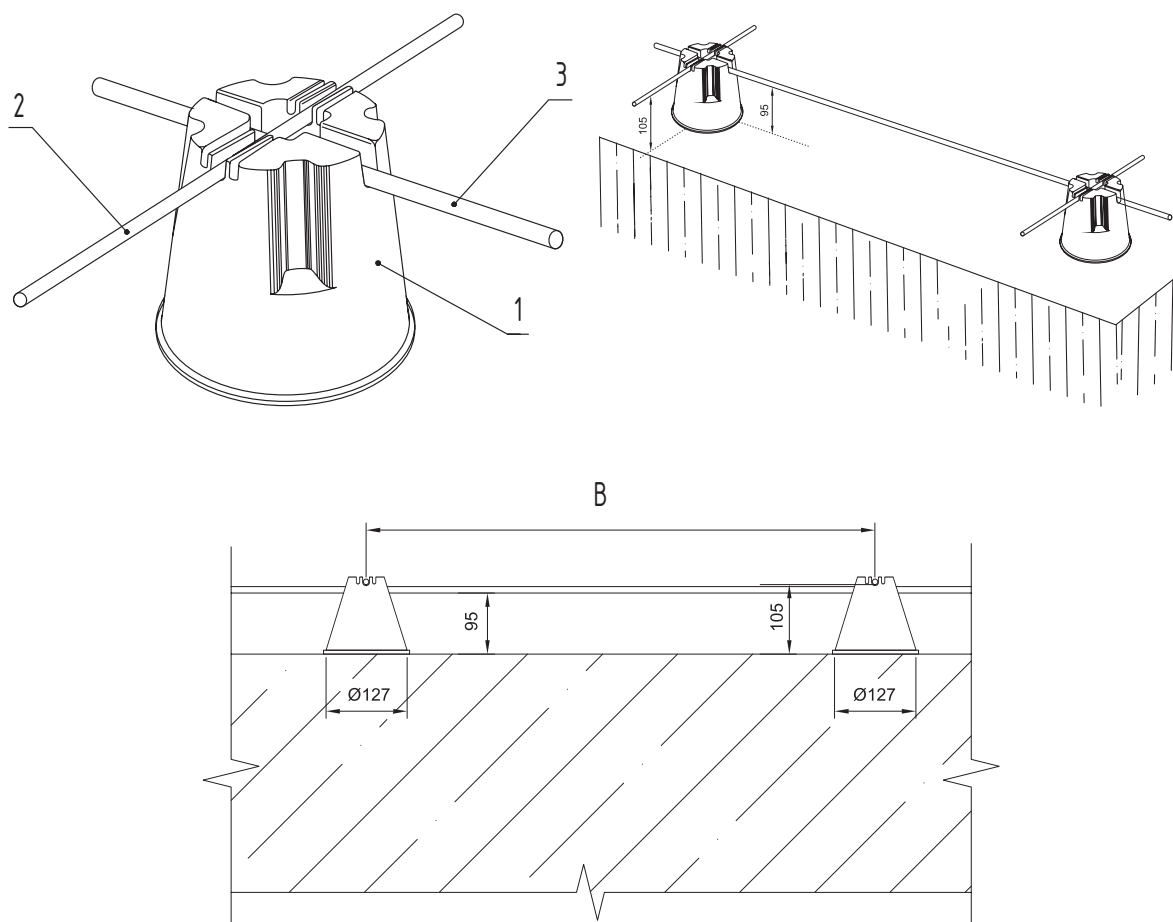

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Кровельный держатель пластиковый	30200 30201	шт.	0,12 1,25
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø8 мм	кг	Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог.
3	Проводник	круг. сталь. оц. Ø10 мм	кг	Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.

Примечание:

- В зависимости от артикула применяются держатели с бетоном (30201), или без бетона (30200).
- "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации проводника на плоской кровле		
								Держатели проводника		
								Лит	Лист	Листов
									56	174
								ООО "ТерраЦинк"		