


Держатель фальцевый

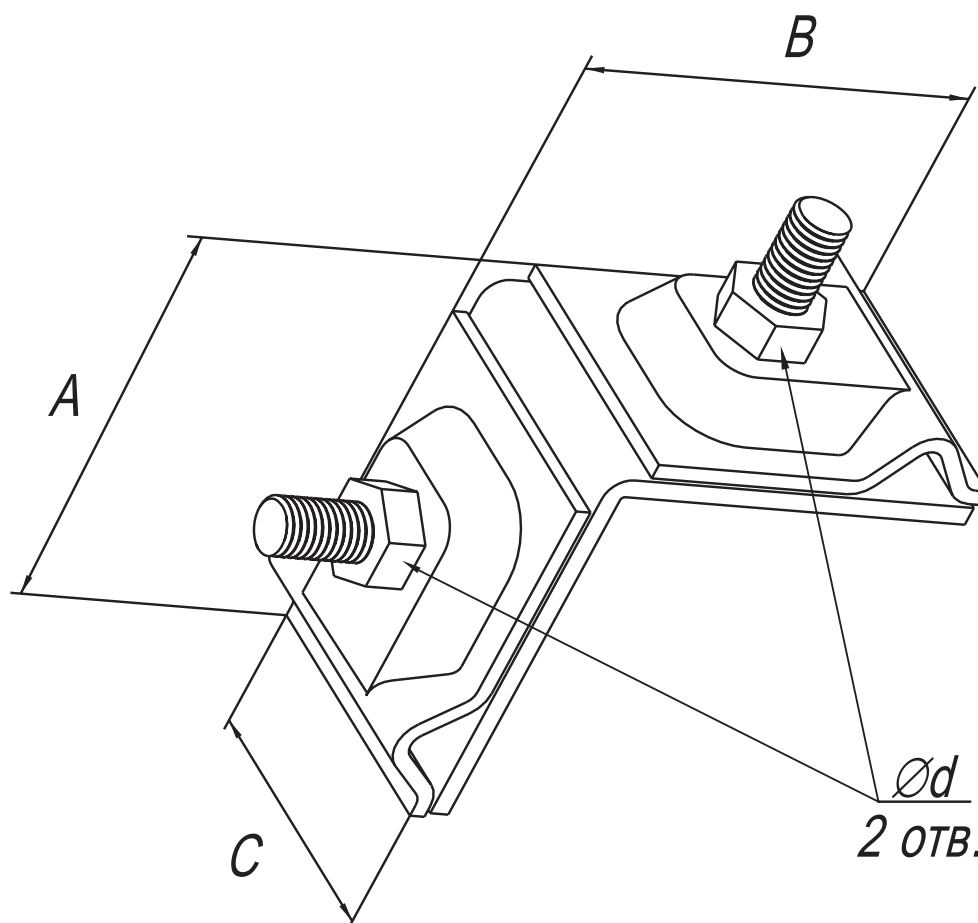


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм к фальцевой кровле или листовой стали.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	d			
33196	45	45	45	9	0,16	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU
33296	30	30	30	9	0,1		

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель фальцевый		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							149	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

Узел крепления прута токоотвода к фальцевой кровле или листовой стали

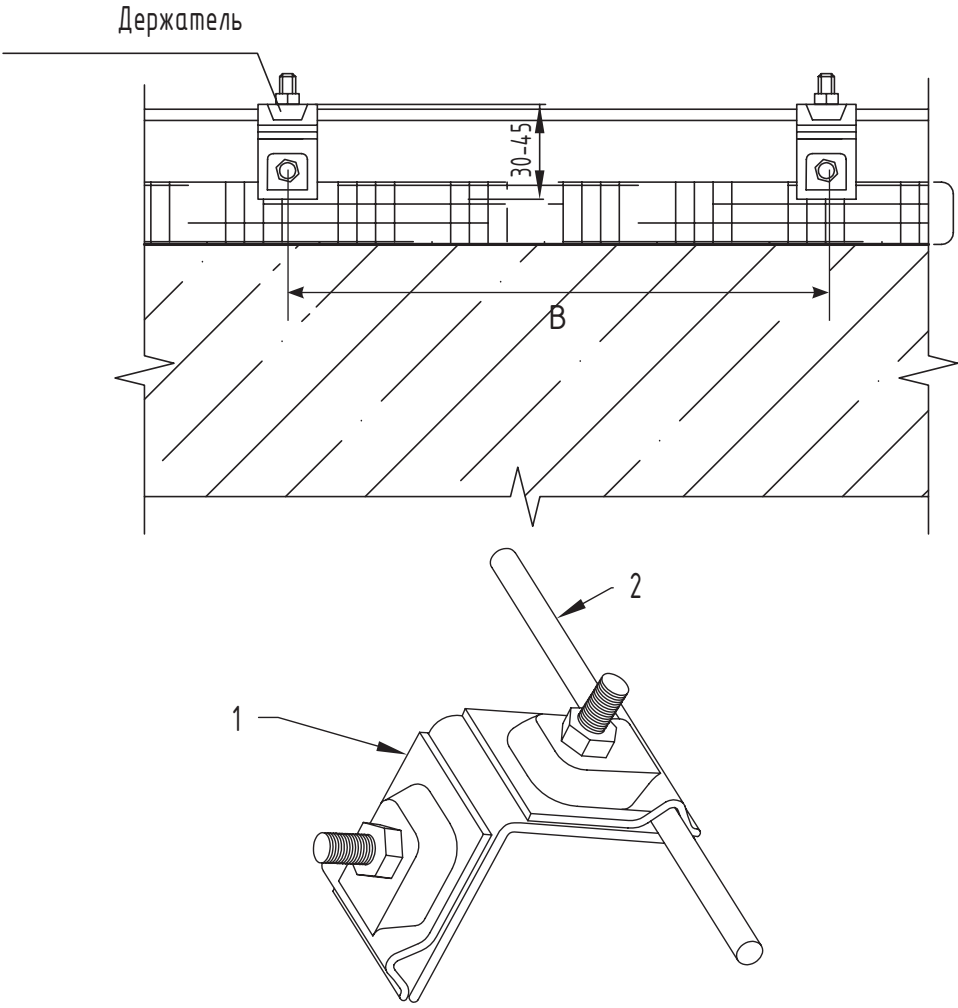

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фальцевый	33196 33296	шт.	0,16 0,1
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.

Примечание:
"В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	Согласовано
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления прута токоотвода к фальцевой кровле или листовой стали		
Разраб.					Держатели проводника		
Пров.							
Н.контр.					Лит	Лист	Листов
Утвердил						150	174
					000 "ТерраЦинк"		