


Держатель под черепицу скрученный

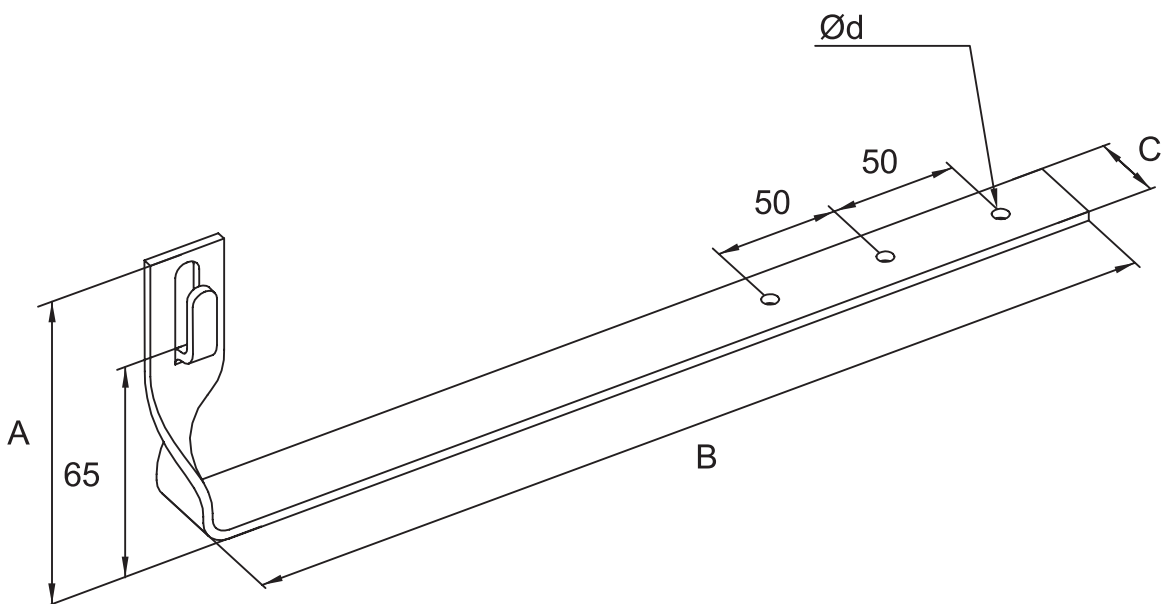


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм на черепичной кровле.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	d			
32112	100	330	25	5	0,16	Сталь	ОС, ОВ, NI, CU
32113		415			0,2		

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель под черепицу скрученный		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							67	174
						000 "ТерраЦинк"		

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель под черепицу скрученный		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							67	174
						000 "ТерраЦинк"		

Узел фиксации прута Ø6-10 мм на черепичной кровле

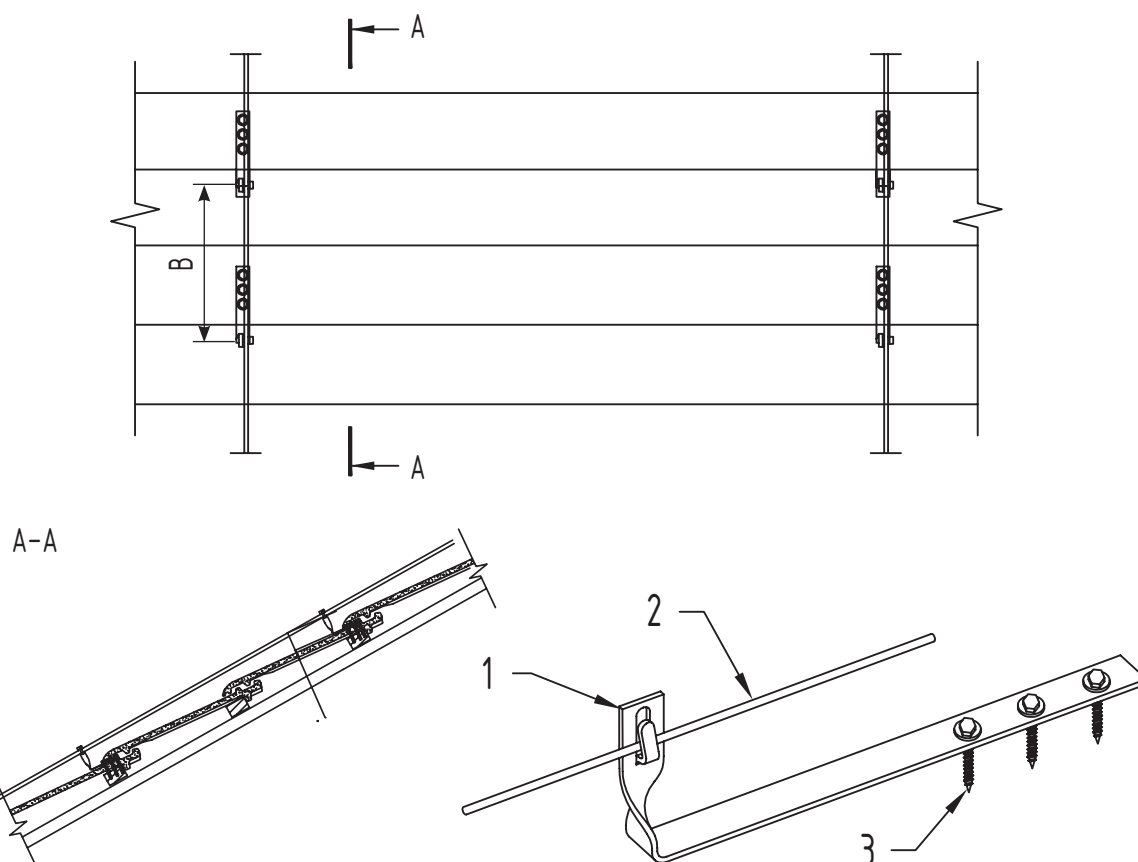

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель под черепицу скрученный	32112	шт.	0,16
2	Прут	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.поз. Ø8 мм – 0,40 кг/м.поз. Ø10 мм – 0,63 кг/м.поз.
3	Шуруп для кровельных работ	–	шт.	–

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.поз.).
2. Позиция "З" – шурупы для кровельных работ с резиновым уплотнителем (в комплект поставки не входят).

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Узел фиксации прута Ø6-10 мм
на черепичной кровле

Держатели проводника

Лит Лист Листов
68 174
ООО "ТерраЦинк"