


Держатель для труб универсальный

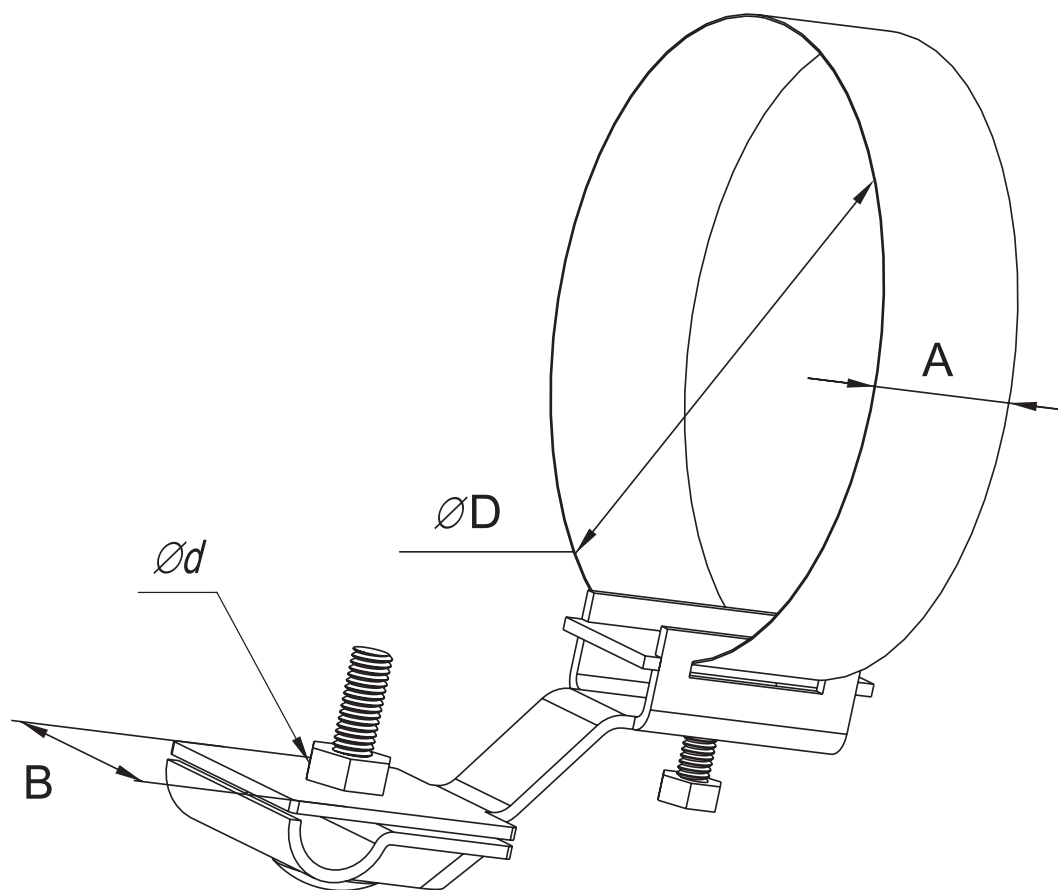


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм к водосточной трубе.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	ØD	Ød			
33210	20	36	0-100	9	0,11	Сталь	ОС, ОВ, NI, CU
33215			0-160		0,12		
33220			0-200		0,12		
33225			0-250		0,13		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель для труб универсальный			
Разраб.					Держатели проводника			
Пров.								
Н.контр.								
Утвердил								
					Лит	Лист	Листов	
						135	174	
					ООО "ТерраЦинк"			

Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм к водосточной трубе

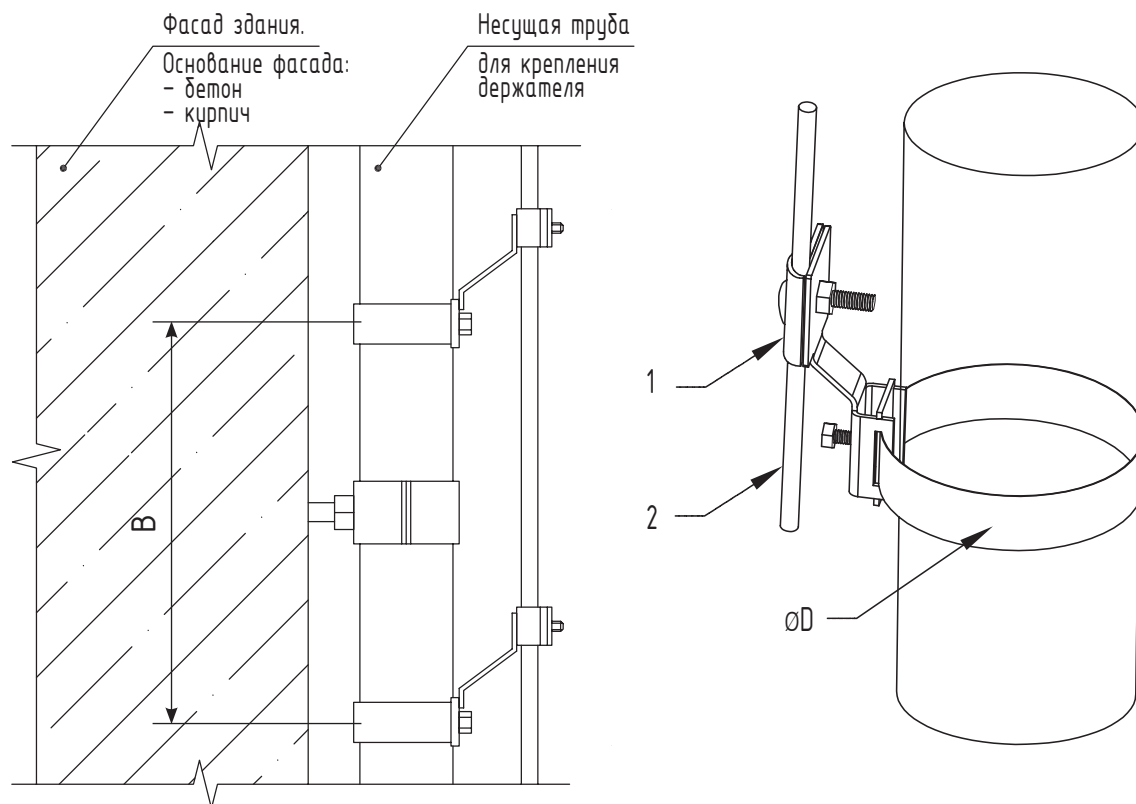

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель для труб универсальный	33210	шт.	0,11
		33215		0,12
		33220		0,12
		33225		0,13
2	Проводник	круг. сталь.	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог.
		оц.		Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог.
		Ø6, 8, 10 мм		Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.

Примечание:

1. Диаметр "D" позиции "3" зависит от диаметра несущей трубы и применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 33210-33225).

2. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм к водосточной трубе		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							136	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм к водосточной трубе		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							136	174
						000 "ТерраЦинк"		