


Держатель дистанционный


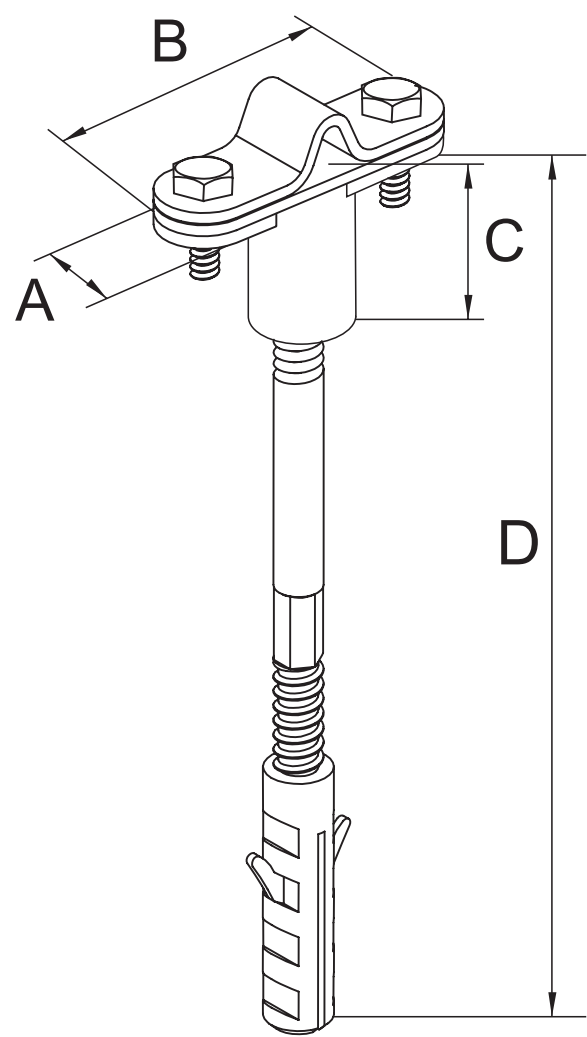


Служит для фиксации токоотвода Ø8-10 мм к поверхности сэндвич-панели.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	D			
44100	25	45	40	100	0,05	Пластик/сталь	OG, OC, Ni, CU
44120				120	0,055		
44160				160	0,065		
44200				200	0,07		

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель дистанционный			
						Держатели проводника	Лит	Лист	Листов
								105	174
							000 "ТерраЦинк"		
Инд. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				

Фасад здания.
Основание фасада:
- бетон
- кирпич

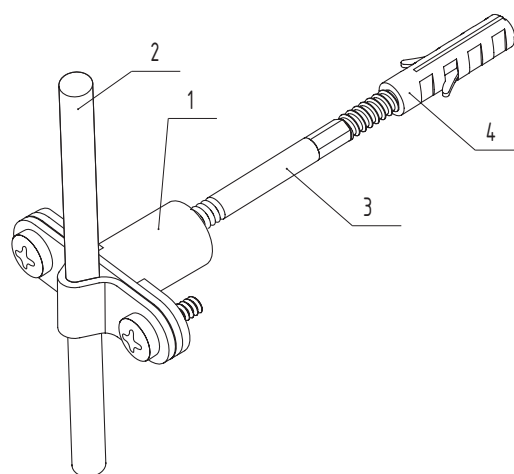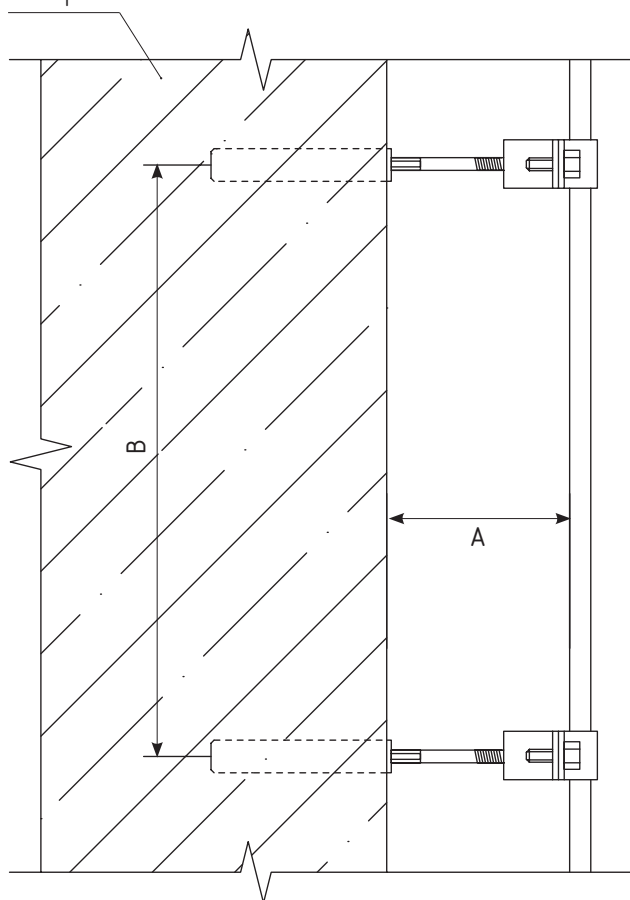

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Держатель	44100-44200	шт.	0,005-0,007	1
2	Токоотвод прут	-	шт.	-	-
3	Шуруп-шпилька М8	-	шт.	-	1
4	Дюбель 12х60	-	шт.		1


Расстояние В - шаг установки держателей (устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.).

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

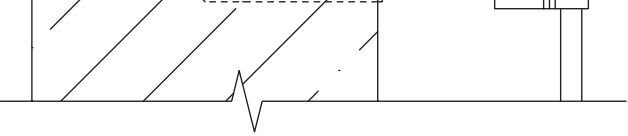

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Держатель	44100-44200	шт.	0,005-0,007	1
2	Токоотвод прут	-	шт.	-	-
3	Шуруп-шпилька М8	-	шт.	-	1
4	Дюбель 12х60	-	шт.	-	1

Держатель дистанционный служит для фиксации токоотвода Ø8-10 мм к поверхности сэндвич-панели.
 Расстояние А зависит от артикула держателя.
 Расстояние В - шаг установки держателей (устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.).

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Узел крепления токоотвода к дистанционному держателю токоотвода

Держатели проводника

Лит	Лист	Листов
	106	174

ООО "ТерраЦинк"