


Держатель дистанционный металлический

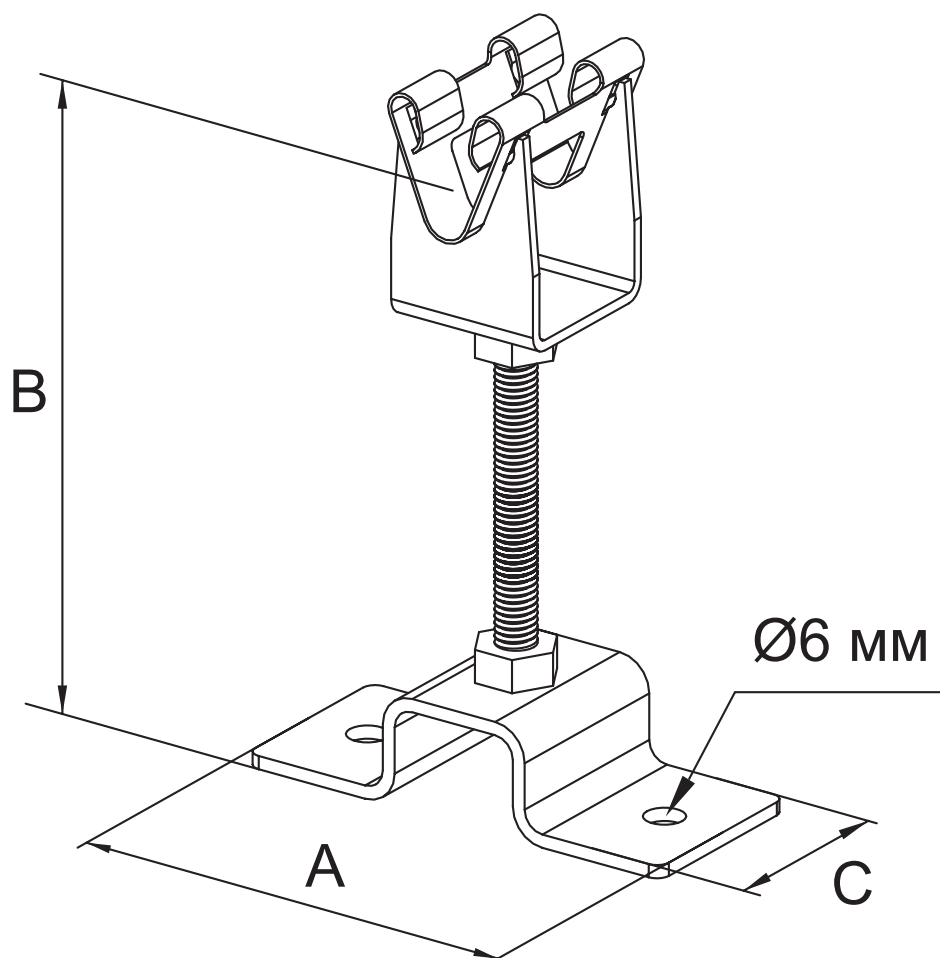

Предназначен для фиксации токоотвода Ø8 мм к поверхности сэндвич-панели. Монтаж токоотвода осуществляется путем его защелкивания.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C			
34100	65	45	6	0,05	Сталь	ОС, NI, CU
34190	65	100	6	0,07		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				



Держатель дистанционный металлический

Держатели проводника

Лит Лист Листов
109 174

ООО "ТерраЦинк"

Узел фиксации токоотвода по поверхности сэндвич-панелей

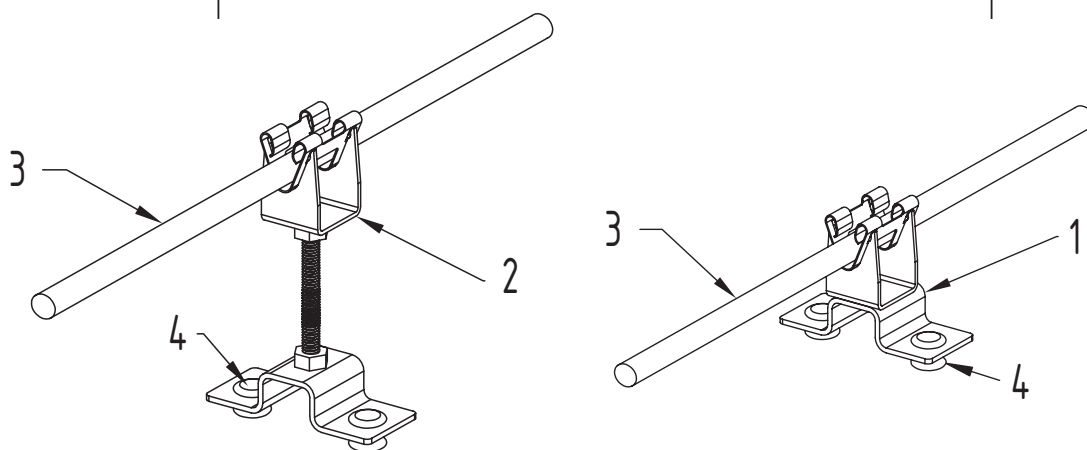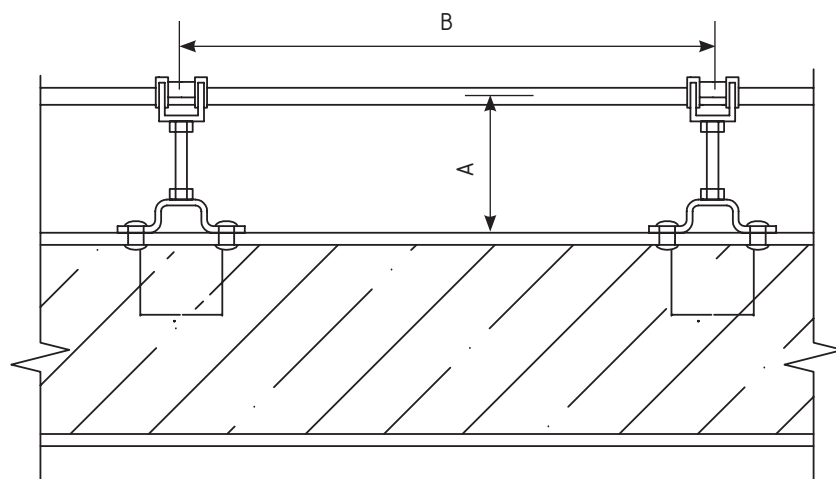

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель дистанционный металлический	34100	шт.	0,060
2	Держатель дистанционный металлический	34190	шт.	0,070
3	Прут	круг. сталь. оц. Ø8 мм	кг	Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог.
4	Заклепка вытяжная металлическая	–	шт.	–

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).
2. "А" = 40-100 мм – расстояние от проводника до поверхности сэндвич-панели, зависит от применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 40100-40190).
3. Позиция "З" – заклепка вытяжная металлическая в комплект поставки не входит.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Узел фиксации токоотвода по поверхности сэндвич-панелей

Держатели проводника

Лит Лист Листов
110 174
ООО "ТерраЦинк"