


Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем

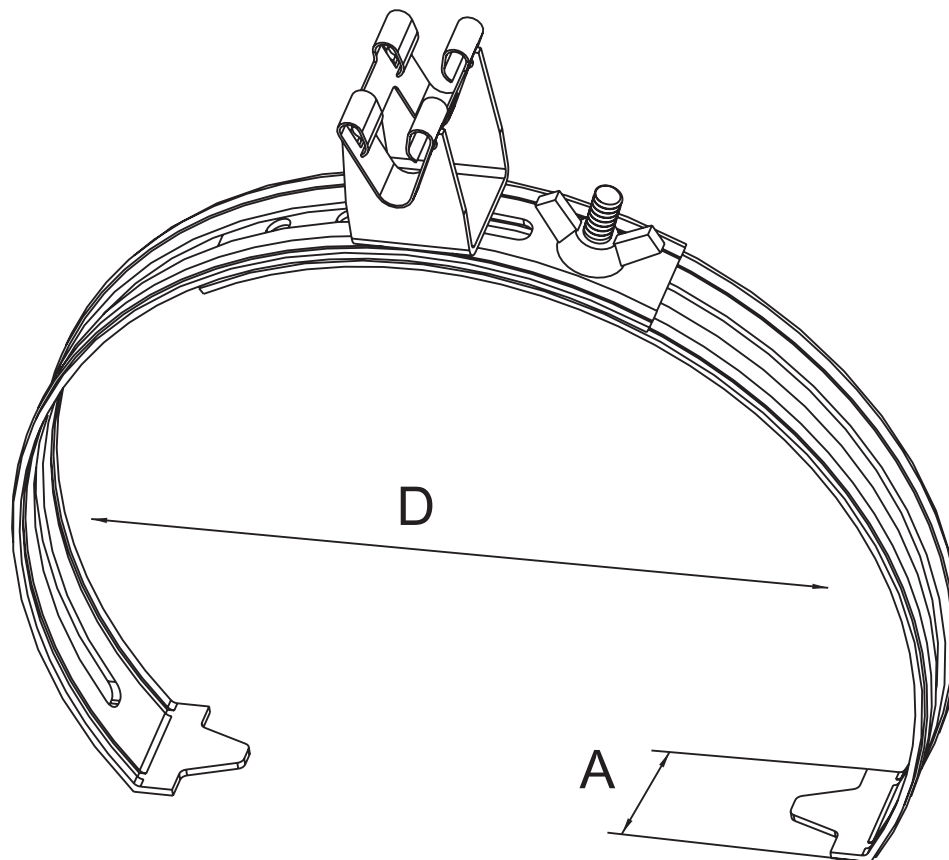


Предназначен для фиксации токоотвода $\varnothing 8$ мм на коньке черепичной кровли. Монтаж токоотвода осуществляется путем его защелкивания.

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	D			
34300	26	130-240	0,15	Сталь	ОС, NI, CU
34310		230-350	0,22		

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	Согласовано
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем		
Разраб.					Держатели проводника		
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							
Лит		Лист	Листов	000 "ТерраЦинк"			
		88	174				

Узел фиксации прута Ø8 мм на коньке черепичной крыши

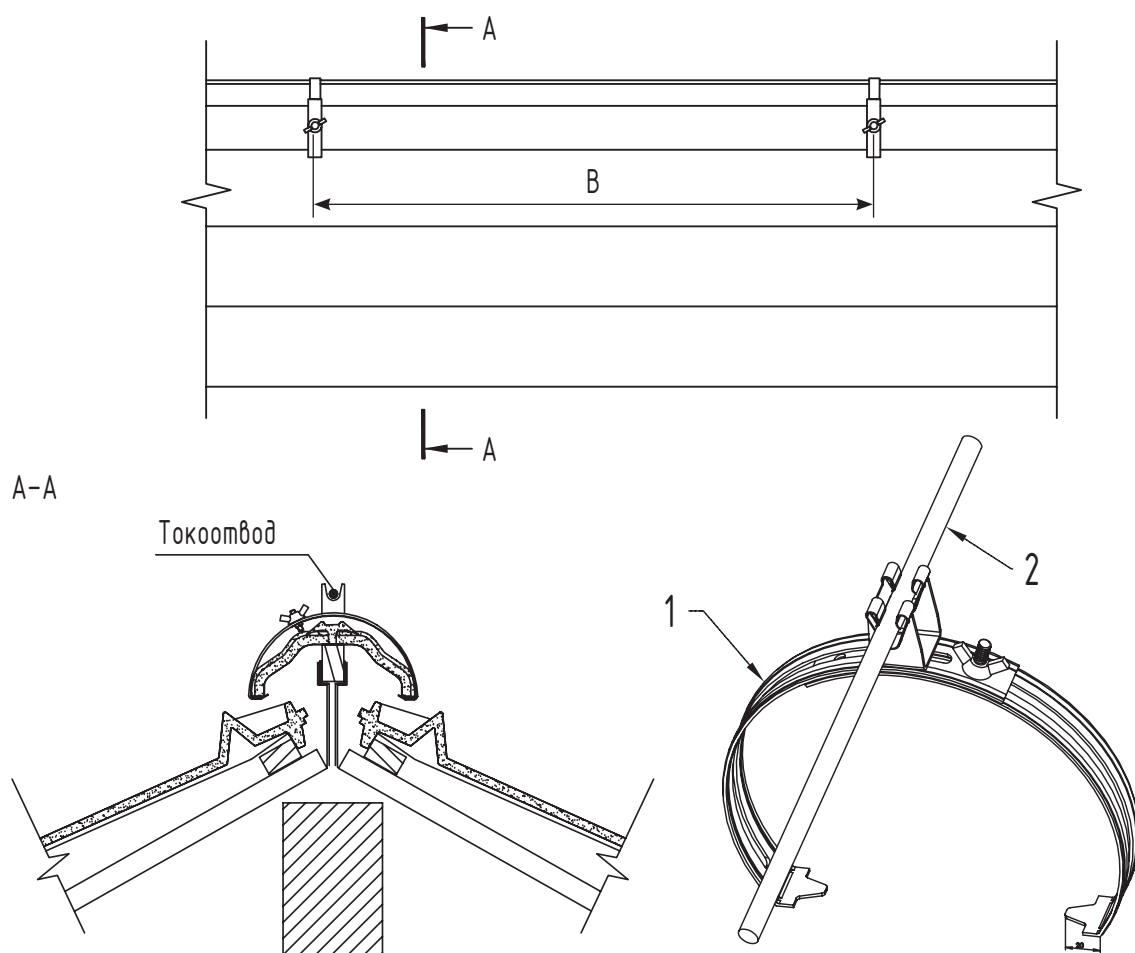

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем	34300 34310	шт.	0,15
2	Прут	круг. сталь. оц. Ø8 мм	кг	Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог.

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).
2. Выбор артикула 34300/34310 (позиция 1) зависит от диаметра коньковой черепицы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации прута Ø8 мм на коньке черепичной крыши				
Разраб.					Держатели проводника				
Пров.									
Н.контр.									
Утвердил									
					Лит	Лист	Листов		
						89	174		
					000 "ТерраЦинк"				