


Держатель дистанционный

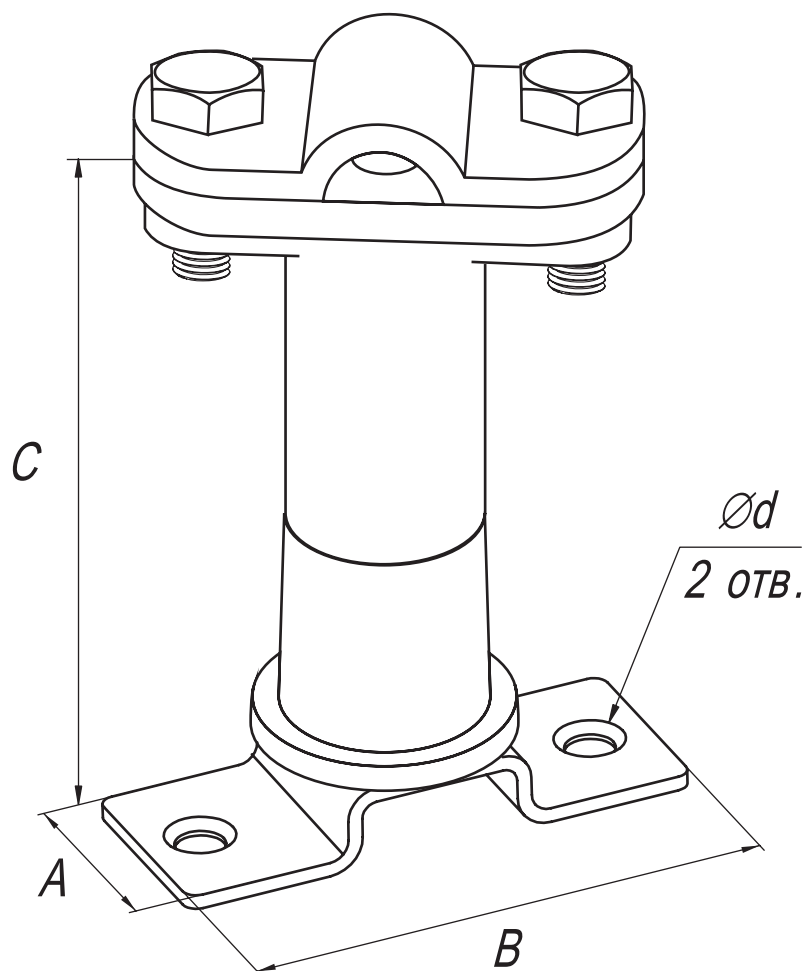



Служит для фиксации токоотвода Ø8-10 мм к поверхности сэндвич-панели.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	d			
44055	25	65	55	6	0,045	Пластик/сталь	ОС, Ni, CU
44075			75		0,05		
44110			110		0,055		

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель токоотвода пластиковый			
						Держатели проводника	Лит	Лист	Листов
								103	174
							000 "ТерраЦинк"		
Разраб.									
Пров.									
Н.контр.									
Утвердил									

Узел крепления токоотвода к пластиковому держателю

Фасад здания.
Основание фасада:
- бетон
- кирпич

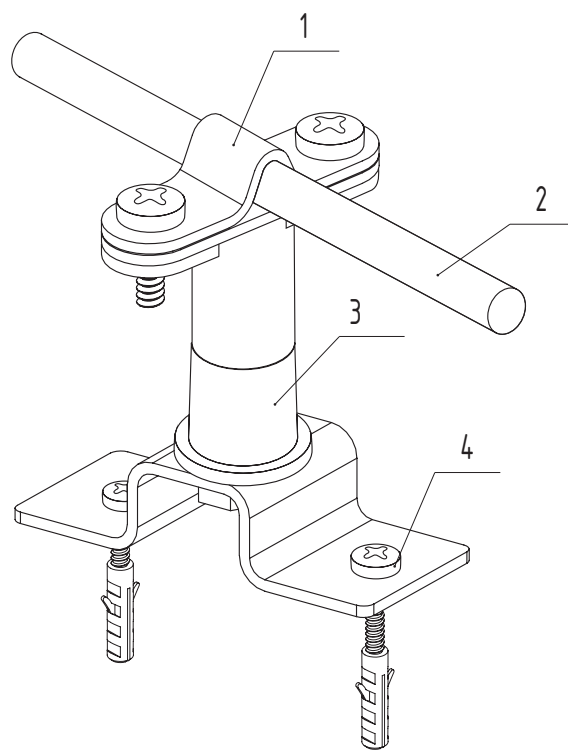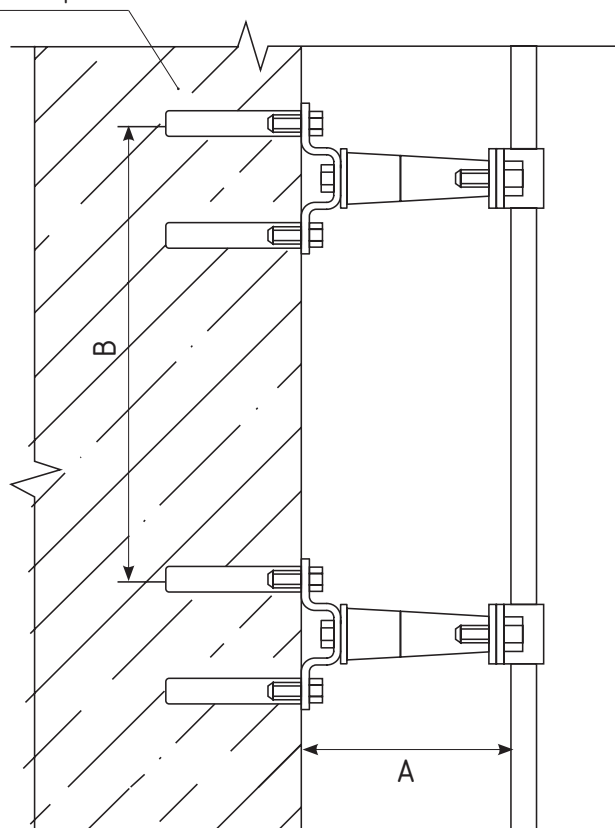

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Держатель	44055-44110	шт.	0,045-0,055	1
2	Токоотвод прут	-	шт.	-	-
3	Полка держателя	44001	шт.	0,01	1
4	Распорный анкер	-	шт.	-	2

Держатель токоотвода пластиковый предназначен для фиксации токоотвода Ø8-10 мм к кровле, фасаду здания.

Расстояние А зависит от артикула держателя.

Расстояние В - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.

Распорный анкер (позиция "4") в комплект поставки не входит.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Узел крепления токоотвода к пластиковому держателю токоотвода

Держатели проводника

Лит	Лист	Листов
	104	174
ООО "ТерраЦинк"		