


Держатель для труб универсальный

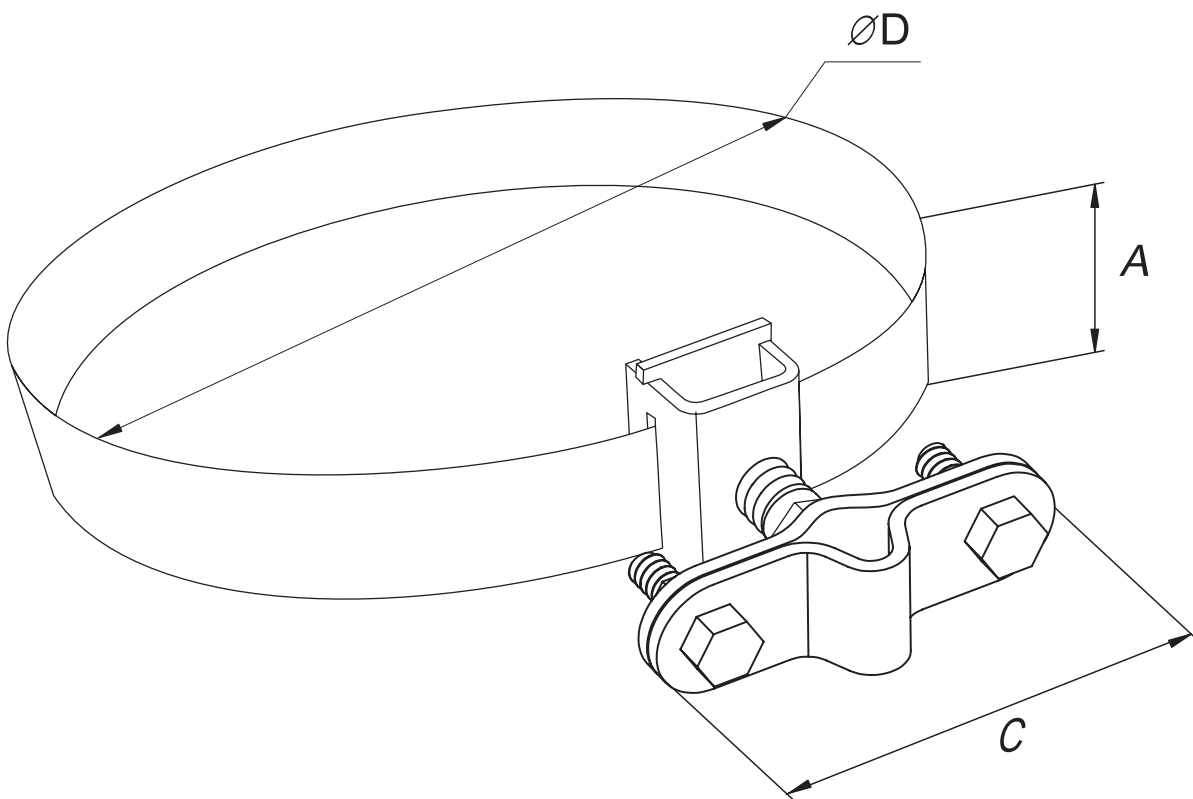


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм к различным элементам конструкции здания.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	D max			
33310	20	60	0-100	0,11	Сталь	ОГ, ОС, Ni, CU
33315			0-160	0,12		
33320			0-200	0,12		
33325			0-250	0,13		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель для труб универсальный		
Разраб.					Держатели проводника		
Пров.							
Н.контр.					Лит	Лист	Листов
Утвердил						137	174
						ООО "ТерраЦинк"	

Узел фиксации токоотвода Ø6-10 мм к трубе

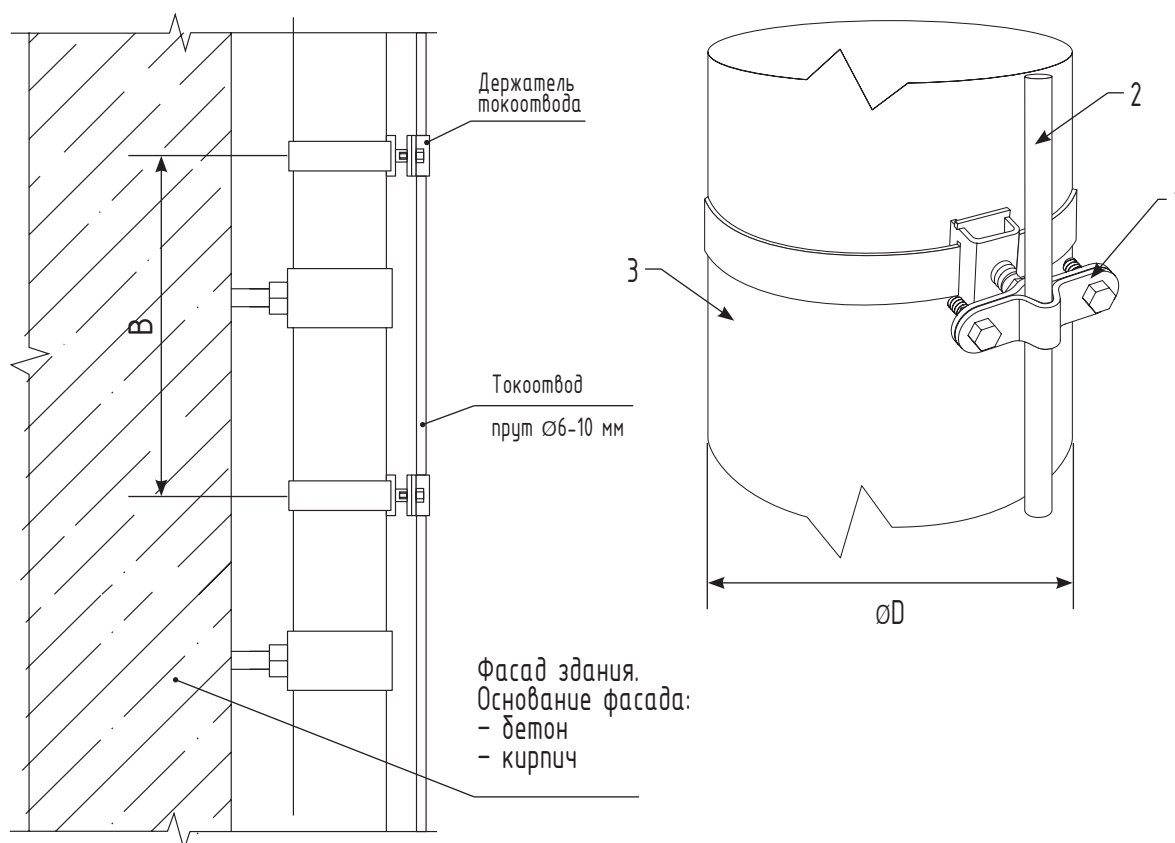

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель для труб универсальный	33310-33325	шт.	0,11-0,13
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.
3	Несущая труба для крепления держателя	–	шт.	–

Примечание:

1. Диаметр "D" позиции "3" зависит от диаметра несущей трубы и применяемого держателя (см. спецификацию по артикулу 33310-33325).
2. "B" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Изм				Лист				№ докум.				Подпись				Дата			
Разраб.																			
Пров.																			
Н.контр.																			
Утвердил																			

Узел фиксации токоотвода к трубе											
Держатели проводника											
Лит				Лист				Листов			
				138				174			
ООО "ТерраЦинк"											