


Держатель для полосы

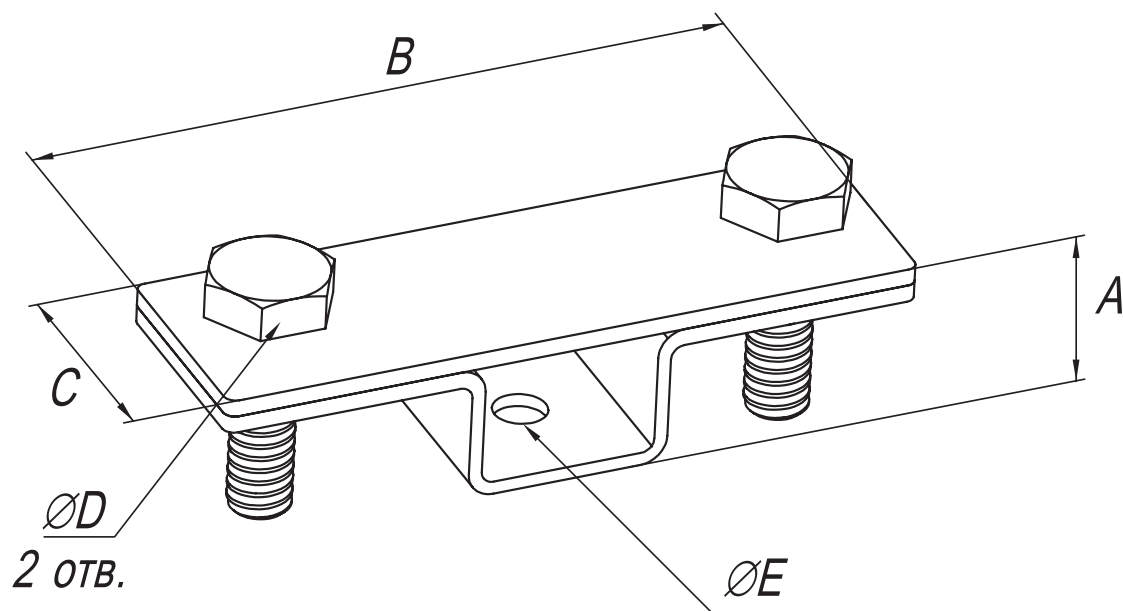


Предназначен для крепления полосы до 40 мм к стене здания.

Код	Размеры, мм					Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	ød	øE			
31540	15	65	25	6	6	0,066	Сталь	OC, OÖ, NI, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

					Держатель для полосы		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.					Держатели проводника		
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							
					Лит	Лист	Листов
						123	174
					ООО "ТерраЦинк"		

Узел крепления полосы до 40 мм на фасаде здания

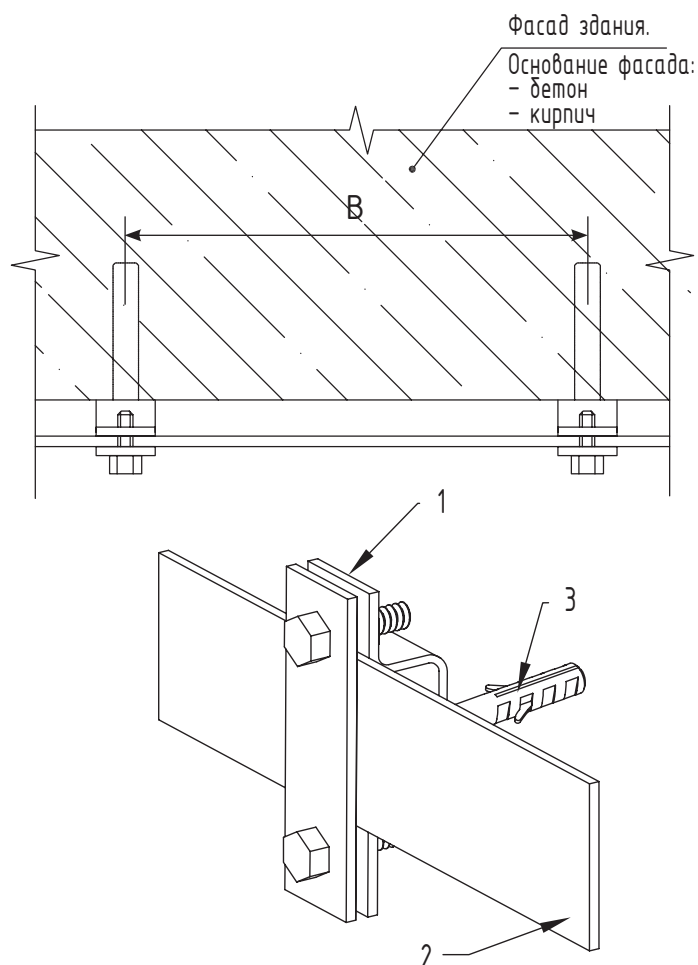

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель для полосы	31540	шт.	0,066
2	Полоса	4x25, 4x30, 4x40	кг	4x25 мм – 0,78 кг/м.поз. 4x30 мм – 0,94 кг/м.поз. 4x40 мм – 1,26 кг/м.поз.
3	Дюбель-гвоздь 8x60	–	шт.	0,0085

Примечание:

"В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.поз.).

Позиция "3" – дюбель-гвоздь 8x60 мм в комплект поставки не входит.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Согласовано		
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата							
	Разраб. Пров.							
	Н.контр. Утвердил							
Узел крепления полосы до 40 мм на фасаде здания						Лит	Лист	Листов
Держатели проводника							124	174
						000 "ТерраЦинк"		