


Держатель кровельный на конек

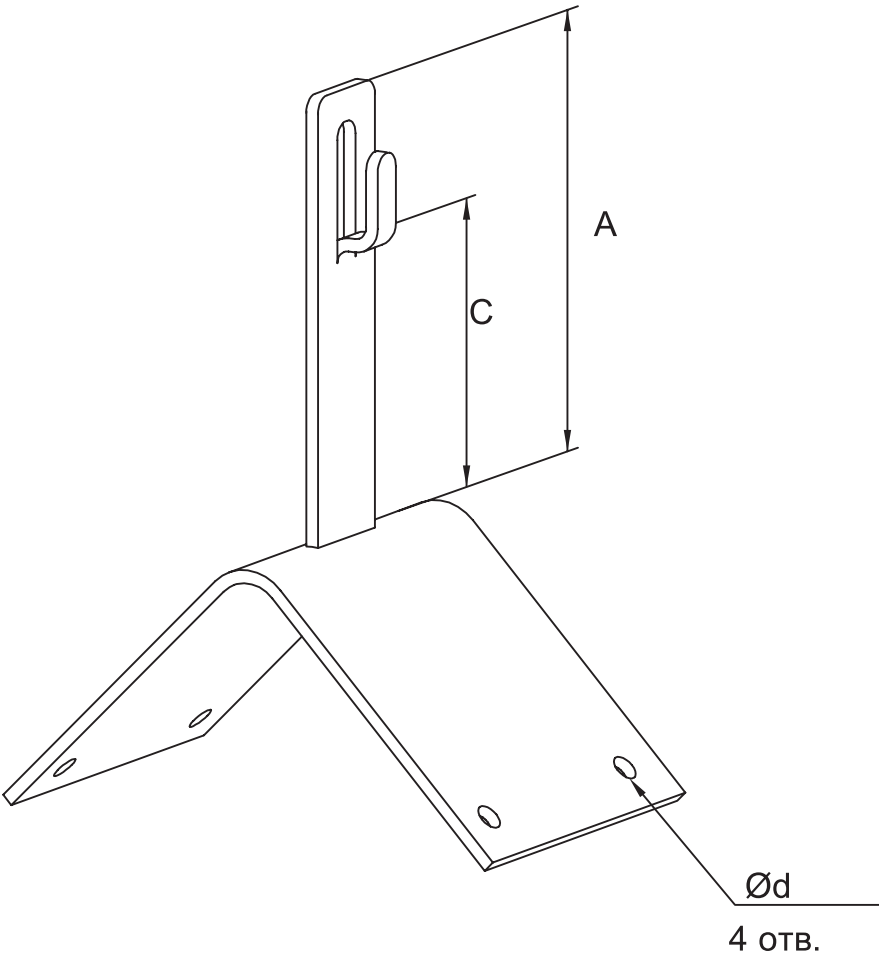


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм на коньке крыши.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	C	Ød			
32210	100	65	7	0,15	Сталь	ОС, ОГ, NI
32215	150	20		0,16		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано		Держатель кровельный на конек									
				Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели проводника	Лит	Лист	Листов		
				Разраб.								79	174	
				Пров.										
				Н.контр.										
				Утвердил										000 "ТерраЦинк"

Узел фиксации прута Ø6-10 мм на коньке крыши

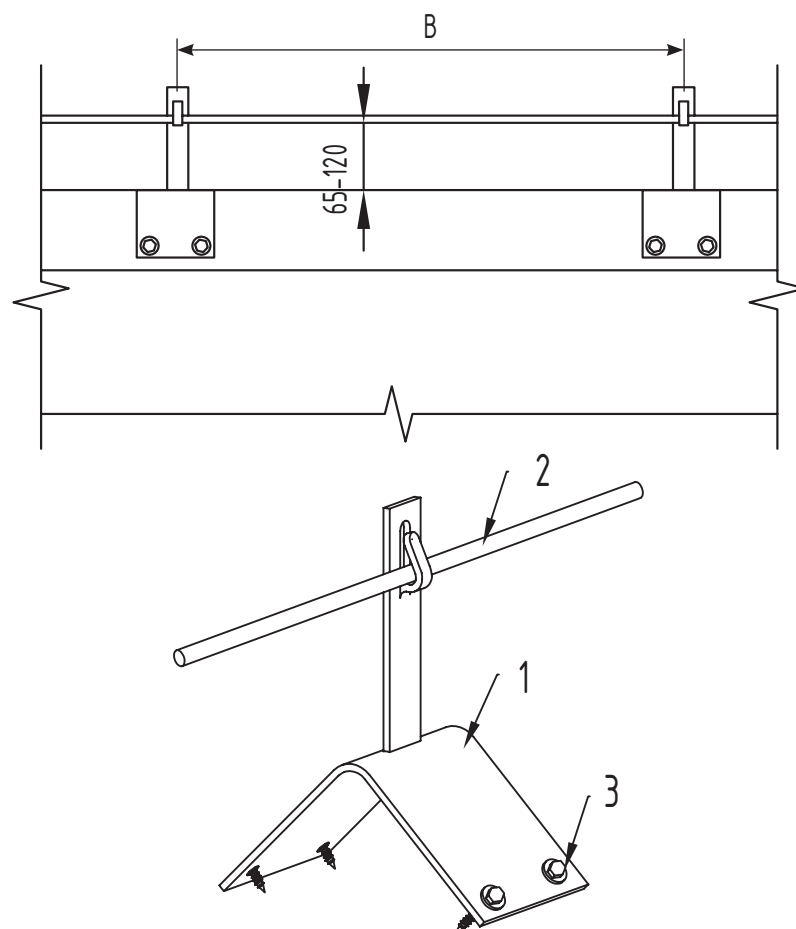

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель кровельный на конек	32210	шт.	0,150
2	Прут	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.
3	Шуруп для кровельных работ	–	шт.	–

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).
2. Позиция "3" – шурупы для кровельных работ с резиновым уплотнителем (в комплект поставки не входят).

Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации прута Ø6-10 мм на черепичной кровле		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							80	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			