


Держатель фальцевый универсальный

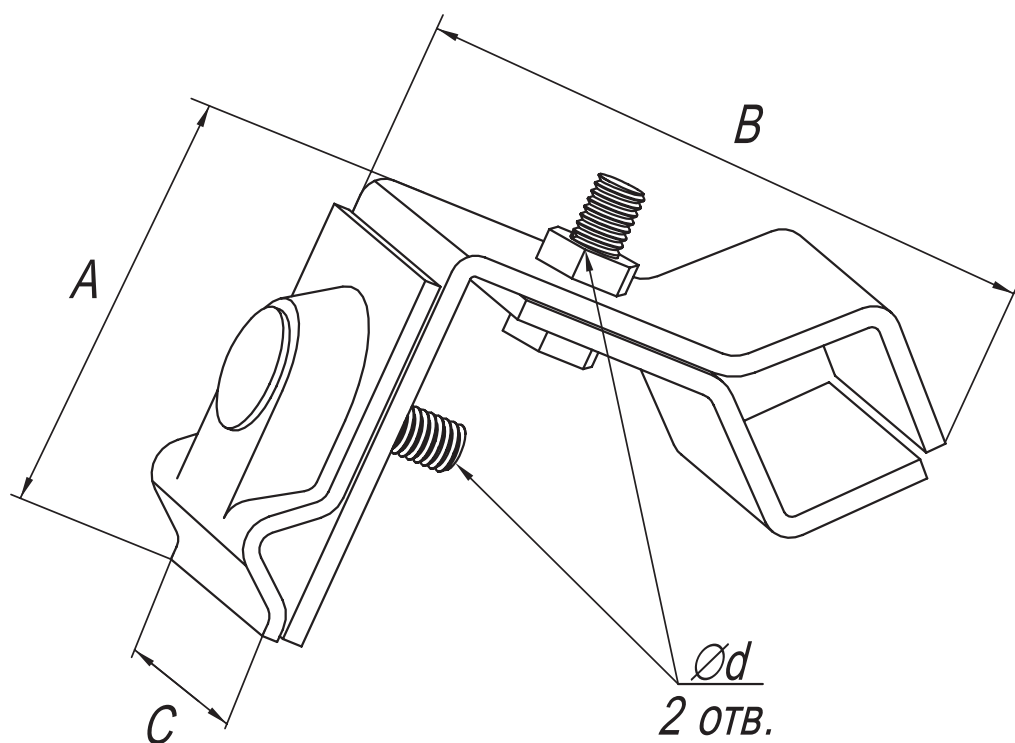

Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм к фальцевой кровле или листовой стали.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	d			
33096	45	60	45	9	0,24	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

					Держатель фальцевый универсальный		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.					Держатели проводника		
Пров.							
Н.контр.							
Утвердил							
					Лит	Лист	Листов
						147	174
					ООО "ТерраЦинк"		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано
--------------	----------------	--------------	-------------



Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фальцевый универсальный	33096	шт.	0,24
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.

"В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).

					Узел крепления прута токоотвода к фальцевой кровле или листовой стали			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.								Лист
Пров.								Лист
								Листов
								148
								174
Н.контр.					Держатели проводника			ООО "ТерраЦинк"
Утвердил								