


Держатель для полосы толщиной до 8 мм с фиксирующим болтом


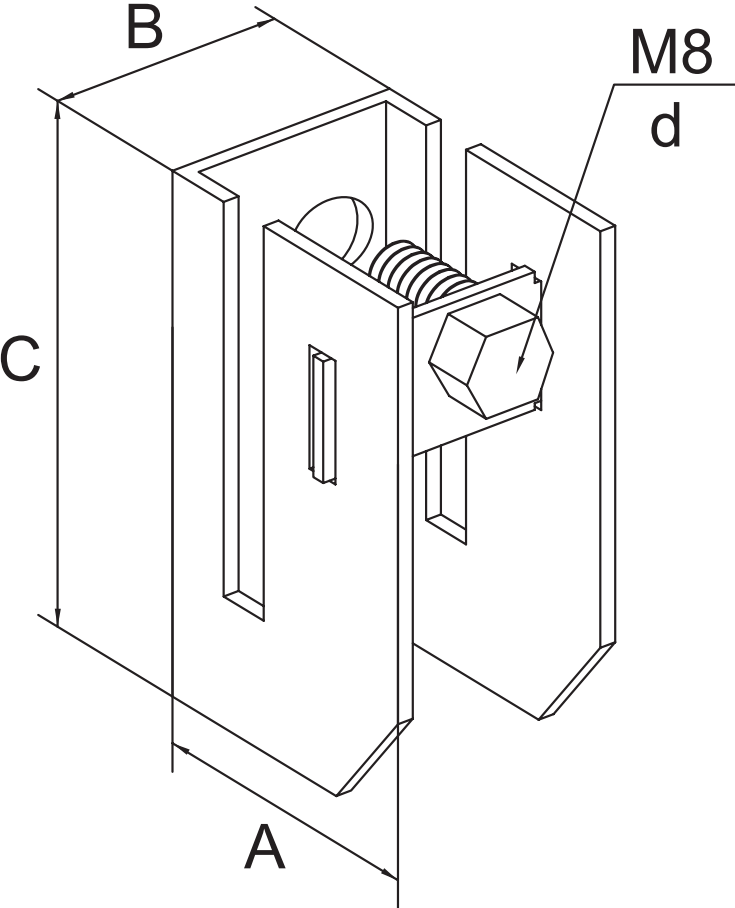


Предназначен для крепления полосы толщиной до 8 мм к стене здания.

Код	Размеры, мм				Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	d			
31551	56	30	65	9	0,22	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата				Держатель для полосы толщиной до 8 мм с фиксирующим болтом Держатели проводника	Лит			Лист			Листов							
	Взам. инв. №					143			174										
	Согласовано																		
Изм				Лист				№ докум.				Подпись				Дата			
Разраб.																			
Пров.																			
Н.контр.																			
Утвердил																			

Узел фиксации полосы на стене здания

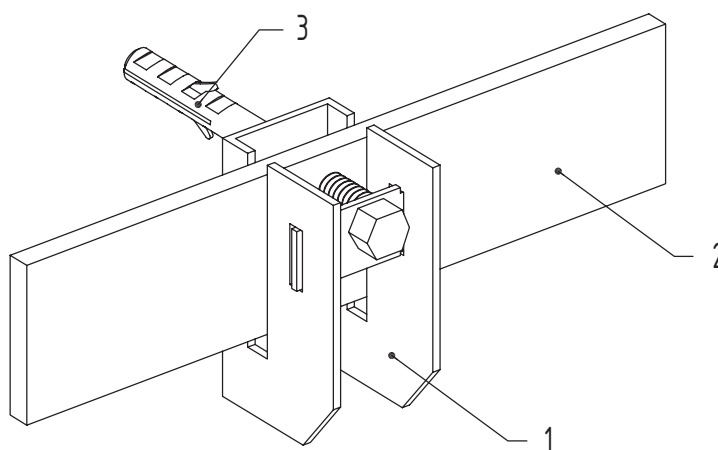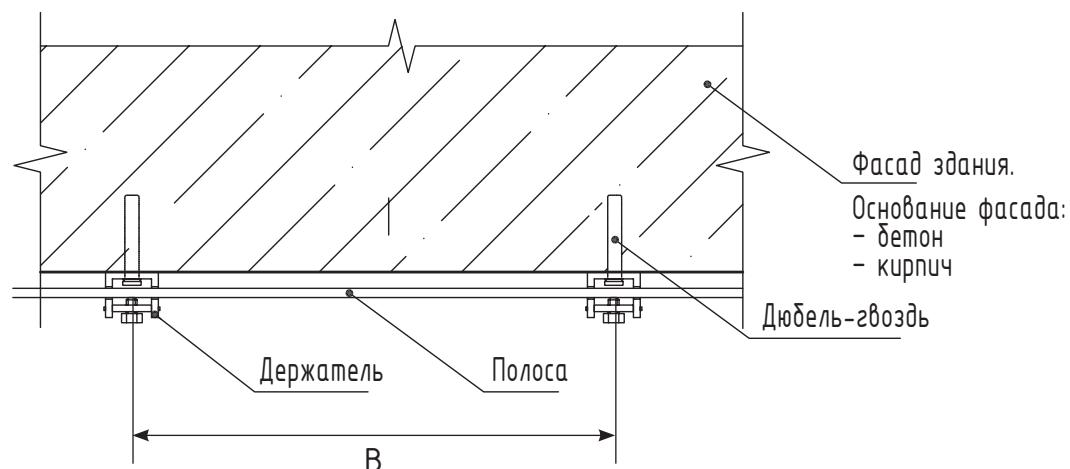

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель для полосы толщиной до 8 мм с фиксирующим болтом	31551	шт.	0,22
2	Проводник	полоса 4x25, 4x40	кг	4x25 мм – 0,78 кг/м.пог. 4x40 мм – 1,26 кг/м.пог.
3	Дюбель-гвоздь 8x60 мм или крепежный винт	–	шт.	0,0085

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).
2. Позиция "3" – дюбель-гвоздь 8x60 мм в комплект поставки не входит.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано	Узел фиксации полосы к стене здания					
				Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
				Разраб.					
				Пров.					
				Н.контр.					
Утвердил						Держатели проводника	Лит	Лист	Листов
								144	174
							ООО "ТерраЦинк"		