


Держатель кровельный универсальный

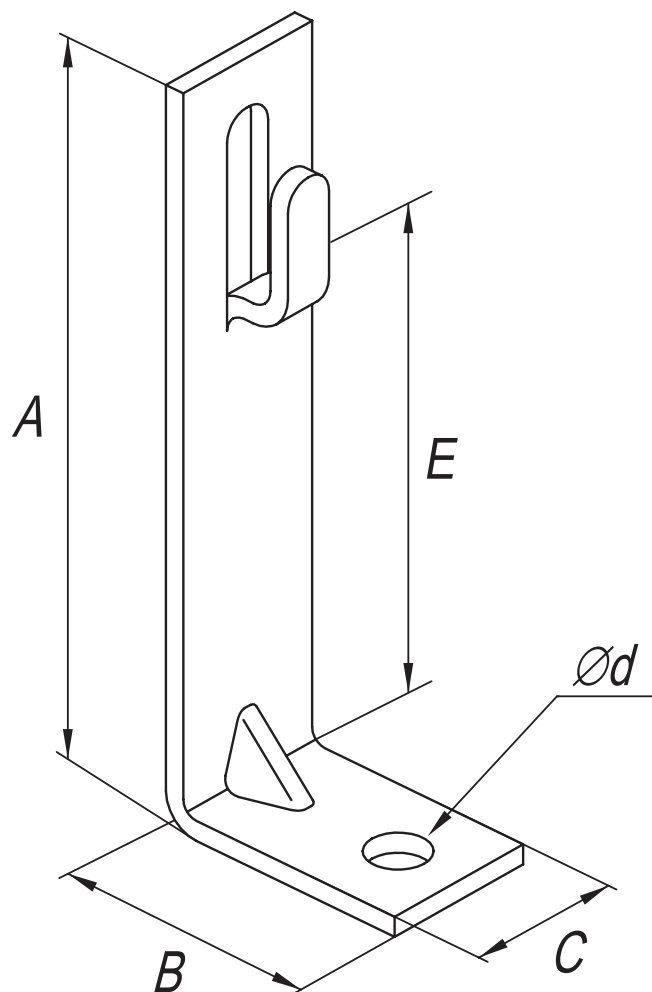


Предназначен для крепления токоотвода $\varnothing 6-10$ мм на кровле.
Высота крепления прута 80 мм.

Код	Размеры, мм					Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C	$\varnothing d$	E			
32101	110	35	25	6	75	0,05	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №				Согласовано																				
Изм.					Лист					№ докум.					Подпись					Дата									
Разраб.																													
Пров.																													
Н.контр.																													
Утвердил																													
Держатель кровельный универсальный															Держатели проводника														
															Лит					Лист					Листов				
																				59					174				
000 "ТерраЦинк"																													

Узел крепления прута Ø6-10 мм на кровле

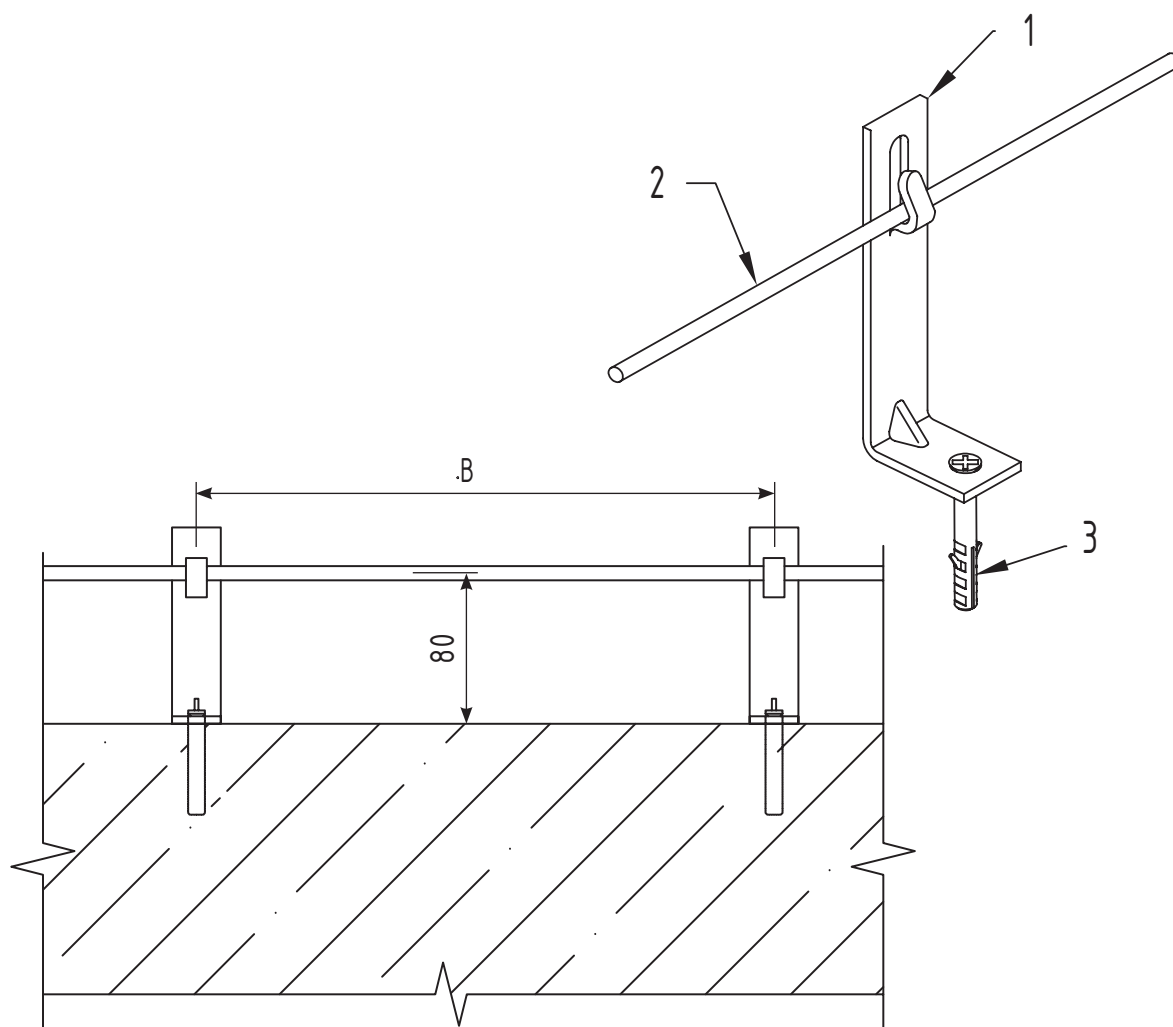

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель кровельный универсальный	32101	шт.	0,054
2	Прут	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.поз. Ø8 мм – 0,40 кг/м.поз. Ø10 мм – 0,63 кг/м.поз.
3	Дюбель-гвоздь 8x60	–	шт.	0,0085

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.поз.).
2. Позиция "3" дюбель-гвоздь 8x60 мм в комплект поставки не входит.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Узел крепления прута Ø6-10 мм на кровле

Держатели проводника

Лит Лист Листов
60 174
ООО "ТерраЦинк"