


Держатель на водосток скручиваемый

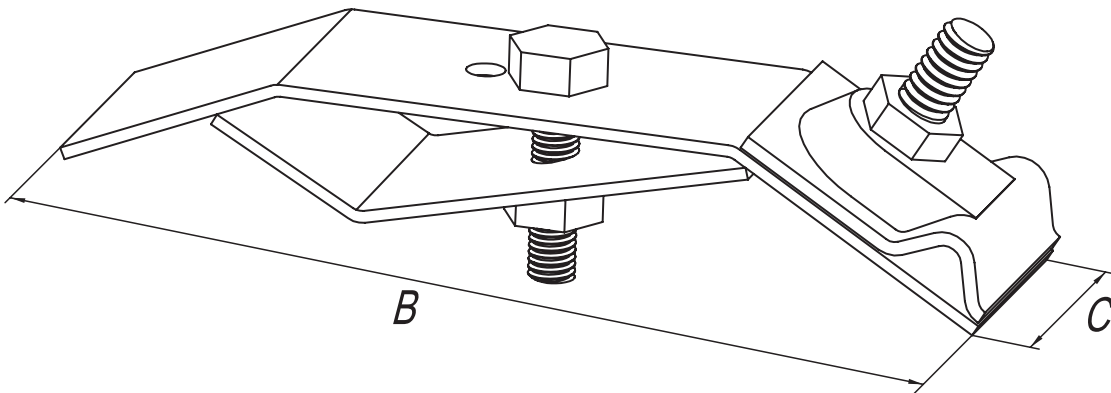


Предназначен для крепления токоотвода Ø6-10 мм на водосточном желобе.

Код	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Покрытие
	В	С			
33102	105	40	0,15	Сталь	ОС, ОВ, NI, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	Согласовано

					Держатель на водосток скручиваемый				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.					Держатели проводника		Лит	Лист	Листов
Пров.								155	174
							ООО "ТерраЦинк"		
Н.контр.									
Утвердил									

Узел фиксации прута Ø6-10 мм на водосточном желобе

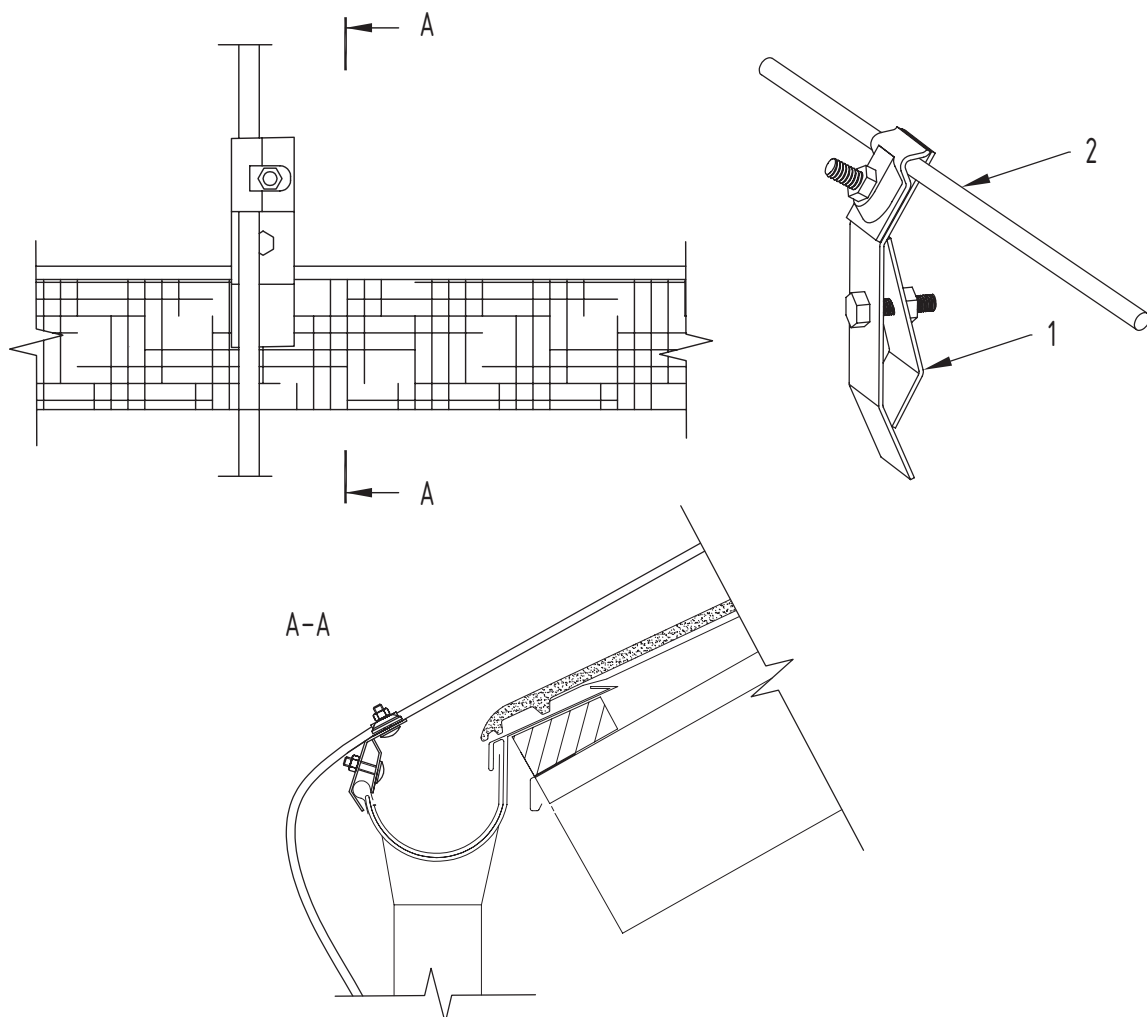

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель на водосток скручиваемый	33102	шт.	0,15
2	Проводник	круг. сталь. оц. Ø6, 8, 10 мм	кг	Ø6 мм – 0,22 кг/м.пог. Ø8 мм – 0,40 кг/м.пог. Ø10 мм – 0,63 кг/м.пог.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №				Согласовано																
Изм					Лист					№ докум.					Подпись					Дата					
Разраб.																									
Пров.																									
Н.контр.																									
Утвердил																									
Узел фиксации прута Ø6-10 мм на водосточном желобе															Держатели проводника					Лит		Лист		Листов	
																						156		174	
																				ООО "ТерраЦинк"					