



АКТИВНЫЙ МОЛНИЕПРИЕМНИК

A-60 АКТИВНЫЙ МОЛНИЕПРИЕМНИК Gromostar 60

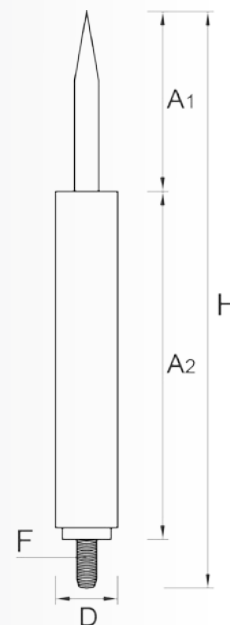

- * Молниеприемник с неэлектронной системой E.S.E. (раннего выпуска стримера с временным опережением 45 μ s)
- * Предназначен для защиты людей, зданий и сооружений от ударов молнии
- * Крепится к мачтам через резьбовое соединение
- * Соответствует требованиям NFC 17-102 и IEC 50164
- * Сохранение целостности и работоспособности после удара молнии
- * Гарантийный срок: 10 лет
- * Образует вокруг себя защитную зону с радиусом защиты R

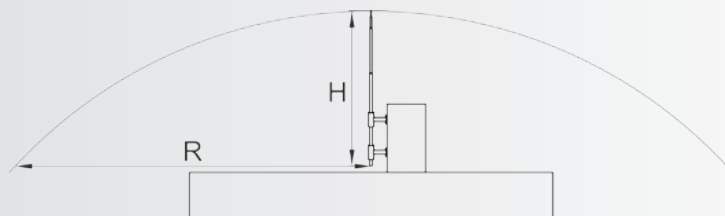

артикул

GROMOSTAR-60

код	01/0/1.0.3	01/0/1.0.2
материал	NI	CU
временное опережение	60 μ s	60 μ s
высота H	474 mm	474 mm
размер A1/ A2	148 / 286 mm	148 / 286 mm
диаметр D	50,8 mm	63 mm
соединительная резьба F	M16x40	M16x40
вес	2,00 kg	2,30 kg

Расчетный Радиус защиты активным молниеприемником при высоте установки молниеприемника H над самой высокой точкой здания и выбранным уровнем защиты

Уровень защиты	Радиус защиты	Радиус защиты при высоте установки молниеприемника						
		2 m	3 m	4 m	5 m	7 m	10 m	20 m
I	R (m)	18	28	37	47	47	47	48
II	R (m)	22	34	46	56	56	56	57
III	R (m)	26	41	57	65	66	67	68
IV	R (m)	31	47	63	79	79	79	80

* радиусы защиты рассчитаны в соответствии с нормами NFC 17-102 при разнице высоты H между концом молниеприемника и самой высокой точкой здания или конструкции, которая защищается активным молниеприемником

* для объектов, которые требуют защиты на уровне 99,9% или объектов, представляющих опасность для окружающей среды, относится уменьшить расчетный радиус защиты на 40%.